Schickling
Einfach gut grillen.

BEDIENUNGSANLEITUNG / MONTAGEANLEITUNG

PREMIOGAS XL II - EINBAU GASGRILL

LESE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES VOLLSTÄNDIG DURCH. AUSSERDEM BEWAHRE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF, DAMIT DU DIE DETAILS ZU JEDEM ZEITPUNKT NACHLESEN KANNST. DER GRILL DARF IN JEDEM FALL NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

WIR VON SCHICKLING GRILL WÜNSCHEN DIR MIT DIESEM GRILL GANZ VIEL FREUDE UND SPASS. BEI PROBLEMEN ODER FRAGEN FREUEN WIR UNS AUF DEINE NACHRICHT. WIR HABEN AUF JEDEN FALL LUST DIR WEITERZUHELFEN!

WIR WÜNSCHEN DIR VIEL FREUDE MIT DEINEM NEUEN SCHICKLING!

EdelDesign GmbH
Visbeker Damm 16
49429 Visbek

04445 / 9574939
info@schickling-grill.de
www.schickling-grill.de

Einbaugrill-Schickling.indd 1 19.01.2022 14:55:09

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Artikelbezeichnung

PremioGas XL - Einbau Gasgrill
G-30 / G-31
Größe der Düsen: 0,9mm
QN - 20kW = 1445g/h
Kat.- I3B/P (50mbar)
Bestimmungsland: DE/AT/CH/HU
Produkt ID: CE-0085 22 CP0041
DIN-EN-498

Vorwort

Guten Tag lieber Schickling Grill Freund, wir wollen uns bei dir von ganzen Herzen bedanken! Wir freuen uns sehr, dass du dich für einen Schickling Grill entschieden hast. Wir wollen jeden Tag unser Bestes geben um dich langfristig von unseren Produkten zu überzeugen. Unser Ziel ist es, dass wir mit Hilfe unserer Produkte die Welt ein kleines bisschen glücklicher machen. Aus diesem Grund hilf uns dabei und lade deine Freunde zu einer tollen Grillparty ein! Habt Freude und unterhaltet euch über positive Dinge! Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Grillen und beköstigen deiner Gäste.

Lieben Gruß vom Schickling Grill Team!

Inhalt:

Seite 3: Wichtige Sicherheitshinweise
Seite 4: Vorsichtsmaßnahmen
Seite 5: Gefahrenhinweise
Seite 6: Vor Gebrauch des Grills die Gasdichtheit kontrollieren
Seite 6: Sicherheitshinweise für eine Gasflasche
Seite 7: Wichtige Bedienhinweise
Seite 9: Anschluss Gasflasche
Seite 10: Einbauschränke für Gasflaschen
Seite 11: Inbetriebnahme vor dem Grillen
Seite 11: Gas-Dichtheitsprüfung
Seite 12: Zünden der vier Brenner
Seite 13: Hinweise zum Einbau mit feuerfesten Materialien
Seite 14: Hinweise zum Einbau mit feuerfesten und nicht feuerfesten Materialien
Seite 15: Stückliste für den Zusammenbau
Seite 16-28: Aufbauanleitung

Einbaugrill-Schickling.indd 2 19.01.2022 14:55:09

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte beachte die nachfolgenden aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Lese bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du den Grill zusammenbaust und benutzt und bewahre diese für spätere Fragen auf. Befolge immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind. Alle Vorgaben dieser Bedienungsanleitung sind unverändert einzuhalten. Das Gerät wird in dieser Anleitung als Grill bezeichnet.

Beachten Sie folgende Piktogramme:



Achtung Gefahr! Wenn du dieses Zeichen in der Bedienungsanleitung findest, bitten und fordern wir dich auf, besondere Sorgfalt walten zu lassen.



Warnung vor heißer Oberfläche! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche.
Immer Schutzhandschuhe tragen (DIN EN 407)!



Wichtige Bedienhinweise und Erläuterungen denen du besondere Beachtung schenken solltest und die auf besondere Funktionen oder nützliche Tipps hinweisen.

Das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu sehr ernsthaften Verletzungen oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.

Sicherheit hat Vorrang
Jeder Bediener muss mit dem Ablauf des Zündvorgangs vertraut sein. Kinder dürfen den Grill nicht bedienen. Die Montageanleitung ist genau zu beachten. Eine unsachgemässe Montage kann gefährliche Folgen haben. Das Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden. Dieser Gasgrill darf nur an einem gut belüfteten Ort im freien benutzt werden, nicht jedoch in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.



WARNUNG! Für die Schrankrahmen, Schränke und Arbeitsflächen ausschließlich nicht brennbare Materialien verwenden, wenn du nicht unsere Einfassung verwendest. Diese schützt die Materialien vor zu hoher Hitze!

Einbaugrill-Schickling.indd 3 19.01.2022 14:55:10

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill



ACHTUNG! Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Bränden mit schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Lese die Sicherheitshinweise sorgfältig und leiste diesen Folge bevor du den Grill in Betrieb nimmst.

Vorsichtsmaßnahmen

- Vor dem ersten Gebrauch des Gasgrills die gesamte Anleitung lesen.
- Bei der Montage dieses Gasgrills müssen die Anweisungen im Handbuch genau befolgt werden. Falls der Grill vollständig montiert aufbewahrt wurde, müssen die Montageanweisungen erneut überprüft und die erforderlichen Prüfungen auf Gaslecks durchgeführt werden, bevor der Grill in Betrieb genommen wird.
- Diesen Gasgrill nur im Freien an einer gut belüfteten Stelle lagern. Niemals in einem Gebäude, einer Garage oder einem geschlossenen Bereich/Raum benutzen.
- Dieser Gasgrill ist nicht zum Einbau in Wohnwagen/Wohnmobilen und/oder Booten vorgesehen.
- Gerät nur an einem windgeschützten Ort aufstellen. Die Leistung des Gasgrills wird durch starke Windeinwirkung beeinträchtigt.
- Auf keinen Fall darf dieser Gasgrill modifiziert werden.
- Gerät niemals unter einer brennbaren baulichen Struktur betreiben.
- Ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien einhalten 27” (685mm) zu Geräterückseite, 24” (610mm) zu den Seitenteilen. Zusätzlicher Abstand ist empfehlenswert, wenn das Gerät in der Nähe von Vinyl-Verkleidungen oder großen Fensterscheiben aufgestellt wird.
- Stelle sicher, wenn der Gasgrill nicht benutzt wird, muss die Gaszufuhr an der Gasflasche geschlossen werden!
- Kinder und Haustiere vom Grill fernhalten, Kinder NICHT in den Unterschrank klettern lassen.
- Kinder vom Grill fernhalten oder beaufsichtigen - dieses Gerät ist kein Spielzeug!
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Der Gasflaschenschrank bzw. der Ort der Aufbewahrung muss gemäß der lokalen Vorschriften belüftet sein. Nach dem Grillen müssen die Gasflaschen geschlossen werden! Das Lagern von weiteren Flaschen ist absolut verboten!
- Wenn die Gasflasche an das Gerät angeschlossen ist, dürfen Gasgrill und Gasflasche nur an einem gut belüfteten Ort im Freien aufgestellt werden. Falls der Gasgrill im Innenbereich gelagert wird, muss die Gasflasche vom Grill entfernt und im Freien an einer gut belüfteten Stelle aufbewahrt werden. Gasflaschen dürfen nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen gelagert werden.
- Vor jeder Benutzung muss der Gasschlauch geprüft werden. Wenn der Schlauch stark abgerieben oder eingeschnitten ist, muss er vor der Benutzung des Gasgrills mit einem vom Hersteller empfohlenen Schlauch ersetzt werden.
- Vor der ersten Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf Gaslecks prüfen, auch wenn der Grill vollständig montiert geliefert wurde. Führen Sie diesen Test halbjährlich oder nach dem Austausch einer Gaskomponente aus.
- Grill stets genau nach Anleitung zünden.
- Vor Öffnen der Gaszufuhr kontrollieren, dass die Brenner-Bedienelemente auf der Position “OFF” (Aus) stehen.
- Brenner niemals bei geschlossener Grillhaube zünden.
- Während der Vorwärmzeit die Grillhaube geschlossen lassen.
- Sobald der Grill im Betrieb ist, niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Den Grill nicht bewegen, solange er heiß oder in Betrieb ist.
- Gasleitungen unbedingt von allen Oberflächen fernhalten, die heiß werden können. Vorgeschriebene Gasleitung unbedingt beachten.
- Elektrische Kabel von Wasser oder heißen Oberflächen fernhalten.
- Korrekte Position der Brennerabdeckungen kontrollieren. Folge dazu der beigelegten Montageanleitung.
- Fett-Auffangbehälter und Brennerabdeckungen regelmäßig reinigen, um Fettansammlungen zu vermeiden, die zu gefährlichen Fettbränden führen können.
- Auf heiße Keramikbrenner darf kein kaltes Wasser kommen (Regen, Sprinkler, Wasserschlauch usw.). Durch den großen Temperaturunterschied können die Keramikplatten reißen.
- Geräte nicht mit einem Hochdruckreiniger säubern.

Einbaugrill-Schickling.indd 4 19.01.2022 14:55:10

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Dafür darf ich dieses Gerät verwenden:
Dieser Gasgrill darf zum Grillen mit Gas für die Zubereitung von grillbaren Speisen eingesetzt werden. Jede andere Verwendung ist nicht gestattet und kann gefährlich sein. Auch die Verwendung des Grills als eine Feuerstelle ist untersagt.

ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten! Bei Verwendung, den Grill immer überwachen!

Gefahrenhinweise

Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen!



Beim Grillen besteht erhöhte Brandgefahr. Halte für den Fall eines Unfalls oder Missgeschicks einen Feuerlöscher (Klasse F) bereit. Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen! Keine leeren oder gefüllten
Reserve-/Vorratsflaschen unter oder neben dem Grill lagern. Gasschlauch und Stromkabel von heißen Teilen fernhalten. Unnötige Windungen des Gasschlauchs vermeiden. Vor jedem Gebrauch den Gasschlauch auf Risse, Quetschungen, Verschleiß und andere Schäden kontrollieren. Bei Schäden oder wenn nationale gesetzliche Bestimmungen es erfordern, den Gasschlauch auswechseln. Gasgrill nie entzünden, wenn die Haube bzw. der Deckel geschlossen sind. Niemals während des Entzündens über den Grill beugen. Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.




Verwende keine Anzündflüssigkeit. Das Gerät verfügt über einen internen Zündmechanismus!



ACHTUNG! Kinder und Haustiere sollten niemals in der Nähe eines heißen Grills ohne Aufsicht sein. Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen. Trage zu deinem Schutz stets Grillhandschuhe. Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen und kontrollieren ob die Flammen erloschen sind.

Gefahrenhinweise im Umgang mit Gas

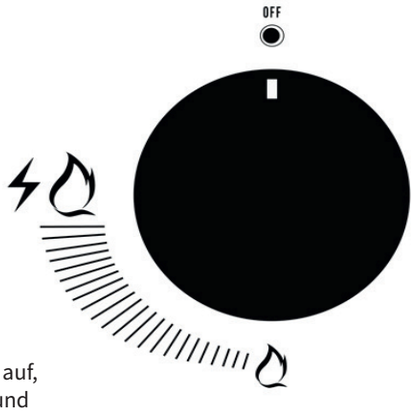

Stelle nach dem Grillen zuerst die Gaszufuhr an der Gasflasche ab und stelle dann den Drehregler des Gasventils immer auf Position «OFF». Achte beim Wechseln der Gasflasche darauf, dass der Drehregler des Gasventils auf Position «OFF» steht und die Gaszufuhr an der Gasflasche geschlossen ist. WICHTIG: Es dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befnden. Kontrolliere nach dem Anschliessen einer neuen Gasflasche die Verbindungsteile nach der Anleitung « Prüfung auf Dichtheit».
Besteht der Verdacht auf undichte Teile, schliesse die Gaszufuhr an der Gasflasche und stelle den Drehregler des Gasventils auf Position «OFF».
Lasse die gasführenden Teile im Gasfachgeschäft überprüfen.
Weist der Gasschlauch Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen auf, muss er sofort ersetzt werden. Der Schlauch muss frei von Knicken sein und darf keine Risse aufweisen. Vergesse nicht, die Gaszufuhr zu schließen und den Drehregler des Gasventils auf Position «OFF» zu drehen, bevor du den Schlauch entfernst.

Einbaugrill-Schickling.indd 5 19.01.2022 14:55:10

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Wechsel den Schlauch und den Gasdruckregler alle 2–3 Jahre. Es muss sichergestellt werden, dass die Belüftungsöffnungen der Gasflaschenhalterung nicht verschlossen werden. Nehme keinerlei Änderungen an den Gasreglern, am Zünder, am Brenner oder an anderen Teilen des Grills vor. Besteht der Verdacht auf eine Fehlfunktion, wende dich an einen Fachmann. Der Gasschlauch und der Gasdruckregler müssen vorschriftsmäßig montiert und kontrolliert werden. Falls die volle Temperatur nicht erreicht wird und Verdacht auf eine Verstopfung der Gaszufuhr besteht, wende dich an ein Gasfachgeschäft. Benutze den Grill nur auf einem festen und sicheren Boden. Stelle den Grill während des Betriebs nie auf Holz oder andere brennbare Flächen. Das Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden. Falls der Grill in einem Raum überwintern soll, muss die Gasflasche unbedingt entfernt werden. Diese sollte immer im Freien an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, zu dem Kinder keinen Zugang haben.

Vor Gebrauch des Grills die Gasdichtheit kontrollieren



Wichtig: Verwenden niemals eine offene Flamme, um zu überprüfen, ob es undichte Stellen an den Verbindungsstücken gibt. Wenn du Gas riechst, Gasflasche sofort zudrehen. Wenn du den Gasgrill in Betrieb nimmst, zu Beginn einer neuen Saison oder wenn du die Gasflasche ausgetauscht hast, musst du den Gasgrill auf undichte Stellen hin kontrollieren.

Vorgang:

- Gasflasche aufdrehen
- Drehe alle Gasventile auf <<OFF>>
- Trage eine Seifenlösung aus einem Teil flüssigem Reinigungsmittel und einem Teil Wasser auf alle Gasverbindungsstücke auf.
- Wenn Seifenblasen entstehen, bedeutet das, dass es eine undichte Stelle gibt. Diese Stelle aufs Neue gut festziehen oder wenn nötig, reparieren. Auf keinen Fall mit defekter Stelle grillen!
- Verwende bei der Überprüfung auf undichte Stellen auf keinen Fall eine offene Flamme.



Wenn du Gasgeruch wahrnimmst und keine undichte Stelle am Grill feststellen kannst, dann drehe die Gasflasche zu, demontiere den Schlauch und wende dich sofort an deinen Lieferanten oder das Geschäft, in welchem du das Gerät gekauft hast.

Sicherheitshinweise für eine Gasflasche

- Wenn du die Gasflasche auswechselst, halte sie von möglichen Zündquellen fern.
- Nicht rauchen wenn du mit Gasflaschen hantierst.
- Lager Gasflaschen nie in geschlossen Räumen.
- Lager Gasflaschen nur in gut belüfteten Räumen, von direkter Hitze fernhalten.
- Die Gasflasche kannst du entweder ins Gehäuse oder auf einen nicht entflammbaren ebenen Boden neben deinen Gasgrill stellen.
- Die Gasflasche immer senkrecht stellen.
- Schließe den Gashahn, wenn der Grill nicht benutzt wird und verwende, wenn vorhanden, einen Sicherheits verschluß, um eventuelle Leckagen zu vermeiden.
- Setze Gasflaschen niemals übermäßiger Hitze aus.
- Wechsel die Gasflasche nur in gut durchlüfteten Bereichen aus.
- Bastel niemals selber an einem Verbindungselement von Gasflaschen herum. Wende dich an den Fabrikanten oder an einen autorisierten Fachbetrieb.
- Wenn das Gas in der Gasflasche zur Neige geht, kannst du sie von einem autorisierten Fachbetrieb nachfüllen lassen oder umtauschen.
- Dort wird die Gasflasche bis 85 Vol.-% betankt, damit der Druck bei Temperaturerhöhungen nicht zu hoch wird.

Einbaugrill-Schickling.indd 6 19.01.2022 14:55:10

- Lasse die Gasflasche alle 10 Jahre an einem autorisierten Fachbetrieb aufs Neue überprüfen. Die Prüfungs daten sind auf die Flasche aufgeprägt.
- Flüssiggas ist ein petrochemisches Produkt wie Kraftstoffe und Erdgas. Es ist bei gewöhnlichen Temperaturen und Drücken gasförmig. Unter entsprechendem Druck, z. B. in einer Gasflasche, ist es flüssig. Wenn der Druck weggenommen wird, verdampft die Flüssigkeit sofort und wird zu Gas.
- Das Gas hat einen ähnlichen Geruch wie Erdgas. Du solltest diesen Geruch kennen.
- Das Gas ist schwerer als Luft. Ausströmendes Gas kann sich an tiefer gelegenen Stellen ansammeln und verteilt sich dann nicht.
- Die Gasflasche muss immer stehend eingebaut, mit Sicherheitskappe transportiert und gelagert werden. Gasflaschen dürfen nicht fallengelassen werden und müssen immer mit Vorsicht behandelt werden.
- Lager und transportiere Gasflaschen nie an Orten, an denen Temperaturen über 50°C auftreten können (z.B. im Auto). Für den fachgerechten Transport von Gasflaschen kontaktiere den Gasfachhändler.
- Behandel “leere” Gasflaschen genauso vorsichtig wie volle. Auch wenn sich in der Gasflasche keine Flüssigkeit mehr befndet, kann noch ein Gasdruck in der Flasche vorhanden sein. Schließe immer das Ventil an der Flasche, bevor du die Flasche vom Gerät trennst.
- Verwende beschädigte Gasflaschen nicht. Verbeulte oder rostige Gasflaschen bzw. Gasflaschen mit beschä digtem Ventil stellen eine Gefahr dar und müssen sofort durch eine intakte Flasche ersetzt werden.
- Der Anschluss für den Schlauch an der Gasflasche muss bei jedem Anschluss der Gasflasche an das Gerät auf Leckagen getestet werden.
- Stelle sicher, dass der Gasdruckregler so angebracht ist, dass die kleine Belüftungsöffnung nach unten zeigt und kein Wasser in die Öffnung eindringen kann. Diese Belüftungsöffnung muss sauber und frei von Schmutz, Fett, Insekten usw. sein

Was sind Propangas / Butangas?
Propan und Butan sind Brenngase, die bei etwas höherem Druck in flüssigen Zustand übergehen. Flüssiggas läßt sich leicht, z.B. in Gasflaschen, transportieren.
Sind alle Flüssiggase gleich?
Nein. Liquid Petroleum Gas ist bekannt als LPG und wird in Autos verwendet. Propan- und Butangas werden nur in Haushaltsgeräten verwendet. In dieser Anleitung handelt es sich **nur um Propan-oder Butangas**.
Wie unterscheiden sich Propan- und Butangas vom Naturgas?
Propan- und Butangas sind Naturgasen ähnlich. Sie sind alle farblos, nicht-giftig und sind Umweltneutral bei der Verbrennung. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied, Propan- und Butangas sind schwerer als Luft. Wenn das Gas ausströmt, verfliegt es nicht, sondern sammelt sich und bildet Lachen auf dem Boden oder im Boden Ihres Gerätes.

Wichtige Bedienhinweise



Nicht in geschlossenen Räumen verwenden, anderenfalls sammeln sich giftige Dämpfe an, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen können. Verwende diesen Grill ausschließlich im Freien an einem gut belüfteten Ort. Verwende den Grill nicht in einer Garage, in einem Gebäude, in Verbindungsgängen zwischen Gebäuden oder an anderweitig umbauten Orten.

- Betreibe den Grill niemals unter brennbaren Dächern, Unterständen usw.
- Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen. Halte dich bitte genauestens an die separat beiliegende Montageanleitung. Verwende diesen Grill erst, wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind und nach Durchführung der Dichtheitsprüfung.
- Gehe beim Umgang mit dem Grill entsprechend vorsichtig vor. Der Grill erhitzt sich beim Grillen.Lass den Grill während der Verwendung nie unbeaufsichtigt.
- Dieser Grill wird sehr heiß und sollte während des Betriebes nur mit Grillhandschuhen und nur an den zur Bedienung notwendigen Stellen angefasst werden. Fasse während des Heizbetriebes den Deckel des Grills ausschließlich an dem vorgesehenen Griff an.

Einbaugrill-Schickling.indd 7 19.01.2022 14:55:10

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill



ACHTUNG! Brandgefahr durch überschüssiges Fett!
Prüfe vor der Verwendung sämtliche Abläufe, die zum Fettauffangbehälter führen sowie den Fettauffangbehälter auf Fettansammlungen. Entferne übermäßiges Fett, um einen Fettbrand zu vermeiden.

Sollte ein Fettbrand entstehen, schließe die Gaszufuhr an der Flasche und lass die Haube geschlossen, bis das Feuer erloschen ist. Bei starker Flammenbildung unternehme nach Möglichkeit einen Löschversuch. Beachte hierzu die Angaben auf dem Feuerlöscher!
• Niemals die Grillkammer mit Alufolie oder Sand auskleiden. Dadurch wird das Fett am Durchfließen und Abfließen gehindert und kann zu einem Fettbrand führen. Verwende stattdessen Tropfschalen, um aus dem Fleisch heraustropfenden Saft aufzufangen.
• Entferne überschüssiges Fett vom Grill, um Fettbrand zu verhindern, wie es die routinemäßige Wartung vorsieht. Dazu gehören auch Brennerabdeckungen und Fettschublade.
• Sorge dafür, dass die Schlitze hinten an der Haube immer frei sind. Verwende weder Lavasteine noch Holzkohle für deinen Grill.
• Um das Risiko ernsthafter Verbrennungen zu vermeiden, solltest du dich niemals über den geöffneten Grill beugen oder mit den Händen den Grillrost berühren. Berühren Sie nur Griffe, nicht die Oberflächen.

Falls unkontrollierte Stichflammen auftreten, nehme das Grillgut aus den Flammen und schließe den Deckel bis die Flammen nachlassen.
• Verwende die Abdeckhaube erst, wenn der Grill vollständig abgekühlt ist.
• Decke niemals die gesamte Grillfläche ab, wenn der Grill heiß ist. Lassen Sie mindestens 5 cm Platz neben und hinter dem Grillgehäuse.
• Trage beim Grillen stets Grillhandschuhe.
• Bevor der Grill nicht abgekühlt ist warte mit dem transportieren!
• Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.
• Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
• Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen, leichtsinnigen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.
• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei der Benutzung des Gerätes auftreten sowie für Beanstandungen Dritter. **Nur für den privaten Gebrauch!**
• Verwende diesen Grill nur in einer Entfernung zu brennbarem und hitzeempfndlichem Material von mindestens 1,5 m. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen und Holzvorbauten. Lager keine brennbaren Gegenstände unter deinem Grill. Lasse keine verpackten Lebensmittel auf oder in der Nähe deines Grills liegen.
• Beim Zubereiten von Speisen und beim Umgang mit dem Thermometer oder Deckel sollten immer Grillhandschuhe getragen werden.
• Trage während des Anzündens oder der Verwendung des Grills keine Kleidung mit locker fliegenden Ärmeln.
• Schütze dich vor Funken und heißen Fettspritzern. Zum Schutz der Kleidung empfehlen wir das Tragen einer Grillschürze.
• Platziere den Grill stets auf einer stabilen, windgeschützten ebenen Fläche.
• Probiere niemals durch Berühren von Grill- oder Rosten, ob diese warm sind.
• Gieße kein Wasser zur Unterdrückung von Stichflammen in den Grill.
• Verwende Grillbesteck mit langen, hitzebeständigen Griffen.
• Halte die Grillfläche frei von entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten (z.B. Kraftstoff, Alkohol, usw.) und von anderen brennbaren Materialien.
• Halte Elektrokabel fern von den heißen Flächen des Grills und von stark frequentierten Bereichen.

Einbaugrill-Schickling.indd 8 19.01.2022 14:55:10

• Durch den Konsum von Alkohol und/oder verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit des Anwenders zum ordnungsgemäßen Zusammenbau und zum sicheren Bedienen des Grills beeinträchtigt werden.
• Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
• Verwende unter keinen Umständen brennbare Flüssigkeiten zum Zünden. Zuwiderhandlung kann zu Stichflammen und Explosionen führen.
• Verwende keine scharfen und spitzen Gegenstände zum Reinigen der Grillroste. Die Oberfläche kann sonst beschädigt werden.
• Bewege den Grill nicht über größere Absätze/Treppenstufen oder sehr unebenes Gelände.
• Der Grill muss regelmäßig gründlich gereinigt werden.
• An Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden.

Verwende keine scharfen Reiniger auf den Grillrosten oder auf dem Grill. Die Oberfläche kann sonst beschädigt werden. Um das Grillgut und den Grill zu schützen, sollte keine höhere Temperatur als 450°C erreicht werden. Zu hohe Temperaturen können Grillteile verformen.

Entstehende (chemische/giftige) Nebenprodukte während des Grillprozesses können, insbesondere bei unsachgemäßer Handhabung zu gesundheitlichen Schäden führen. Diese können zu Krebs, Schwangerschaftsproblemen und anderen Folgeschäden führen.

Anschluss Gasflasche



Stelle sicher, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen ist entsprechend der Markierung auf der Gasflasche. Suche niemals mit Hilfe einer offenen Flamme nach Gaslecks. Stelle vor der Überprüfung auf Lecks sicher, dass sich keine Funken oder offenen Flammen in der Nähe befinden. Funken oder Flammen können eine Explosion auslösen, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen und zu Sachschäden führen kann.



Die verwendeten Gasdruckregler besitzen eine Überwurfmutter mit Linksgewinde zum Verschrauben mit dem Gasflaschenventil. Befolge die jeweiligen Anweisungen für den Anschluss des Reglers.

Beachten Sie die Länderabgänge Richtlinien z.B. TRF (Technische Regelung Flüssiggas). Bitte TRF beachten!



WARNUNG! Dieses Grillgerät ist ausschließlich **mit Einfassung** zu verwenden, wenn sich brennbare Materialien im direkten Umfeld befinden und die Installation und Wartung darf nur von einem zugelassenen Installateur unter Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften durchgeführt werden.
WARNUNG! Für die Schrankrahmen, Schränke und Arbeitsflächen im direkten Kontakt mit dem Grill ausschließlich **nicht brennbare Materialien verwenden**, wenn du **keine Einfassung verwenden möchtest**.

PROPANGASANSCHLUSS FÜR EINBAUGERÄT: Der Installateur ist für die Rohrverbindung bis zum Gasgrill verantwortlich und die Rohrverbindungen müssen gemäß der Installationsanweisungen und -abbildungen für die Einbauversion ausgeführt werden. Der Monteur muss sicherstellen, das der Gasschlauch nicht durch Wand, Boden, Decke oder Trennwände verlegt wird und vor Beschädigungen geschützt ist. Zudem das die Installation allen regional und überregional geltenden Installationsvorschriften entspricht.

Einbaugrill-Schickling.indd 9 19.01.2022 14:55:10


Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Einbauschränke für Gasflaschen: Einbauschränke für Gasflaschen, die die Gasflasche vollständig einschließen, müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllen:

1. Mindestens ein unverbautes Lüftungsloch (Öffnung A) an der freien Schrankaußenseite, das sich innerhalb 127 mm von der Schrankoberseite befinden muss. Die Öffnung muss eine freie Fläche von 130 cm^2 für Gasflaschen bis 9 kg und 195 cm^2 für Gasflaschen größer als 9 kg aufweisen.

2. Mindestens ein unverbautes Lüftungsloch (Öffnung B) an der freien Schrankaußenseite, das sich innerhalb 25,4 mm vom Bodenniveau befinden muss. Die Öffnung muss eine freie Fläche von 65 cm^2 für Gasflaschen bis 9 kg und 100 cm^2 für Gasflaschen größer als 9 kg aufweisen. Die Oberkante darf sich nicht weiter als 127 mm über Bodenniveau befinden.

JEDE ÖFFNUNG MUSS GROß GENUG SEIN, UM EINE 3,2 MM DICKE STANGE EINZUFÜHREN.

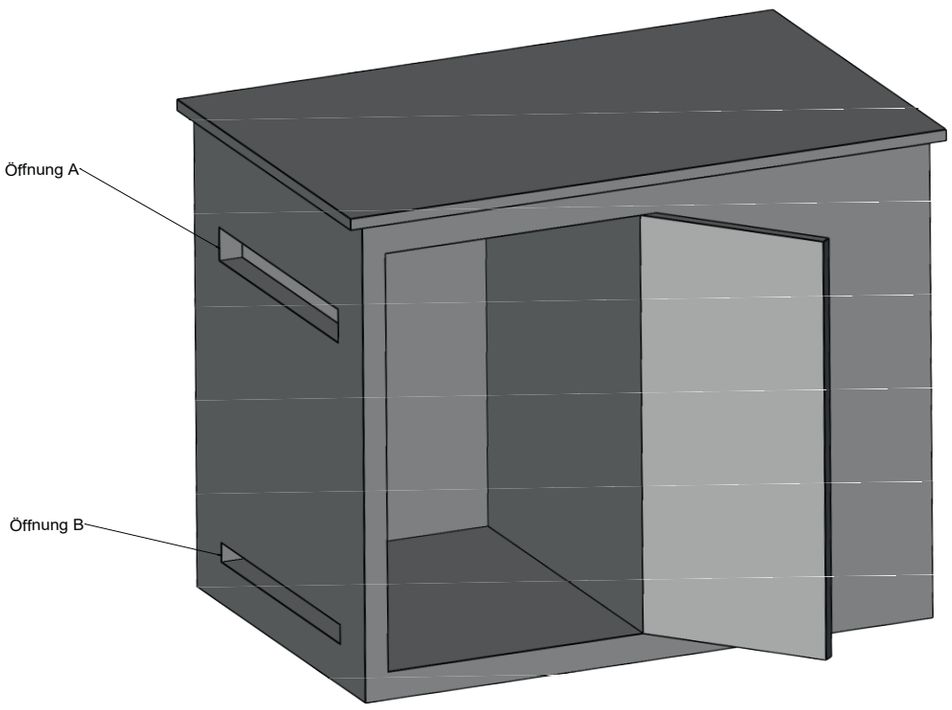

WARNUNG!

- Das Gasflaschenventil muss für Handbedienung problemlos zugänglich sein. Eine Schranktür kann installiert werden, um problemlosen Zugang zum Gasflaschenventil zu ermöglichen, es muss jedoch sichergestellt sein, dass die Tür nicht verriegelbar und ohne Werkzeug zu öffnen ist.
- Der Gasflaschenschrank muss die Gasflasche effektiv vom Brennerabteil trennen und Schutz bieten vor Strahlung, Flammen und Fremdstoffen, bspw. heißen Bratensäften. Der Schrank darf sich nicht direkt unter dem Grill befinden.
- Zwischen dem Boden des Gasflaschenschranks und dem Bodenniveau muss ein Mindestabstand von 51 mm eingehalten werden.
- Die Schrankkonstruktion muss sicherstellen, dass die Gasflasche an- und abgenommen werden kann und dass die Verbindungen außerhalb des Schranks inspiziert und getestet werden können. Alle Verbindungen, die bei der Gasflascheninstallation im Schrank beeinträchtigt werden könnten, müssen an der Schrankinnenseite für Testzwecke zugänglich sein.

Einbaugrill-Schickling.indd 10 19.01.2022 14:55:11

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Inbetriebnahme vor dem Grillen



Stelle deinen Schickling-Grill auf einen geraden und stabilen Untergrund. Achte vor dem Grillen darauf, dass das Fettauffangblech richtig eingesetzt ist.

• Überprüfe vor jeder Nutzung des Grills die Schläuche der Gaszuleitung auf Knicke, Risse, Abnutzung oder Einschnitte. Sind Beschädigungen am Schlauch feststellbar, darf der Grill nicht verwendet werden.
• Ersetze den Schlauch nur durch einen zugelassenen Ersatzschlauch.
• Brenne vor der erstmaligen Anwendung den Grill mindestens 15 Minuten bei geschlossenem Deckel aus. Bevor das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, empfehlen wir dir, den Grill „freizubrennen“, um eventuelle Rückstände aus dem Produktionsprozess zu entfernen.



Vor dem „Freibrennen“ entferne bitte alle Folienreste, Kleber o.ä. Wenn du das nicht tust, können diese beim Erhitzen schmelzen und sind nur noch schwer wieder vom Metall zu entfernen

• Entnehme die Grillroste und wasche diese mit einem milden Reinigungsmittel ab.
• Lege die Grillroste wieder ein.
• Schalte den Grill ein und lasse ihn bei einer Temperatur von 300° C bei geschlossener Haube ca. 20 Minuten heizen. Nach dem Freibrennen schalte das Gerät aus.

Gas-Dichtheitsprüfung

Während des Prüfens auf Dichtheit dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befnden. Dies gilt auch fürs Rauchen. Prüfe die Dichtheit nie mit einem brennenden Streichholz oder einer offenen Flamme und immer im Freien! Prüfung bei der Montage des Schauches an den Gasgrill, nach jedem Anschluss, Austausch der Gasflasche und mindestens einmal jährlich durchführen!
1. Stelle das Gasventil auf Position « OFF ».
2. Öffnen die Gaszufuhr an der Flasche.
3. Streiche sämtliche gasführenden Teile (Verbindung Gasflasche, Gasdruckregler, Gasschlauch, Verbindung am Ventil) mit einer Seifenlösung ein (ca. 50 % flüssige Seife / 50 % Wasser). Alternativ verwende ein Lecksuchspray.
4. Bilden sich feine Blasen der Seifenlösung deutet dies auf eine undichte Stelle hin.
WICHTIG: Der Grill darf erst benutzt werden, wenn alle Leckstellen beseitigt sind. Schliesse die Gaszufuhr an der Gasflasche.
5. Beseitige die Leckstellen durch Festziehen der Verbindungen, wenn dies möglich ist, oder ersetzen Sie die defekten Teile.
6. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2.
7. Lassen sich die Leckstellen nicht beheben, wende dich an deinen Grillfachhändler.



Ein Leckagetest muss vor der ersten Benutzung, jährlich und nach Auswechseln oder Warten eines Gasbauteils durchgeführt werden.




Während der Prüfung ist Rauchen verboten. Alle Zündquellen sind zu entfernen.

Einbaugrill-Schickling.indd 11 19.01.2022 14:55:11

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Zünden der vier Brenner

Alle Brenner des Einbaugrills werden mit der Schickling Power Zündung gestartet.
Die Brenner lassen sich alle wie folgt starten:



1. Bevor du beginnst müssen alle Regelschalter auf der Position <<OFF>> stehen.
2. **ACHTUNG:** Öffne den Deckel **bevor** du die Brenner entzündest.
3. Drehe die Gasflasche auf
4. Drücke eines der Ventile hinein und drehe es langsam (1-2 Sekunden) gegen den Uhrzeigersinn zu Position “MAX” bzw. “große Flamme” oder bis du den “Klick” hörst
5. Das löst den Zündfunken aus.
6. Wenn der Brenner nicht sofort entzündet, das Ventil wieder zu «OFF» drehen, anschließend 3 Minuten warten, bis das angestaute Gas verflüchtigt ist und Zündvorgang wiederholen.
7. Wenn der erste Brenner entzündet worden ist, können die anderen Brenner auf die gleiche Weise entzündet werden. Wiederhole diesen Vorgang, bis alle Brenner oder die Brenner die du benutzen möchtest entzündet sind.
8. Verwende ein Stabfeuerzeug zum Entzünden, wenn der Zünder keine Funken schlägt.

• Je nach individuellem Bedarf kannst du die Flamme jetzt mit dem Ventil regulieren. Zu “MIN” bzw. “Kleine Flamme” drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn.
• Du kannst das Zündungsystem optisch überprüfen: schaue dazu seitlich zu den Wärmeverteilern. Es müssem Flammen erkennbar sein.
• **WICHTIG:** Nach Gebrauch alle Ventile und auch die Gasflasche zudrehen.



Nie über den geöffneten Grill beugen! Halte immer einen Mindestabstand von 30 cm zur Zündungsöffnung, wenn du den Grill zündest. Achte auf Gesicht, Haare, loose, flatternde Kleidungsstücke etc.

Brenner löschen bzw. ausschalten

Drücke den Gasregler (Gasventil) für den jeweiligen Brenner und drehe diesen im Uhrzeigersinn auf <<OFF>>.



Schließe die Gaszufuhr an der Gasflasche!

Einbaugrill-Schickling.indd 12 19.01.2022 14:55:11


Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Hinweise zum Einbau mit feuerfesten Materialien

Der Einbau Gasgrill darf ohne Einfassung montiert werden, wenn der gesamte Unterbau und alle Teile die mit dem Grill in Kontakt kommen aus feuerfestem Material sind. Andererseits muss der Einbau Gasgrill in die vorgesehene Einfassung.

WARNUNG: Dieser Grill ist nur dann in einem Gehäuse aus brennbaren Materialien zu integrieren, wenn er im isolierten Gehäuse für Einbaugrills “Einfassung” gefasst ist UND nach örtlichen Bestimmungen bzw. Gasgeräteinstallation und von einem qualifizierten Installateur installiert und gewartet wird.

WARNUNG: Falls der Grill nicht mit isoliertem Gehäuse für Einbaugrills installiert wird, ausschließlich nicht-brennbare Materialien (Klasse A bis EN 13501-1 standard zertifiziert), wie z.B. Profilstahl, Zementplatten, Keramikfliesen, Marmor usw. verwenden. Auch für die Oberfläche kein Holz und/oder Gipskarton verwenden.

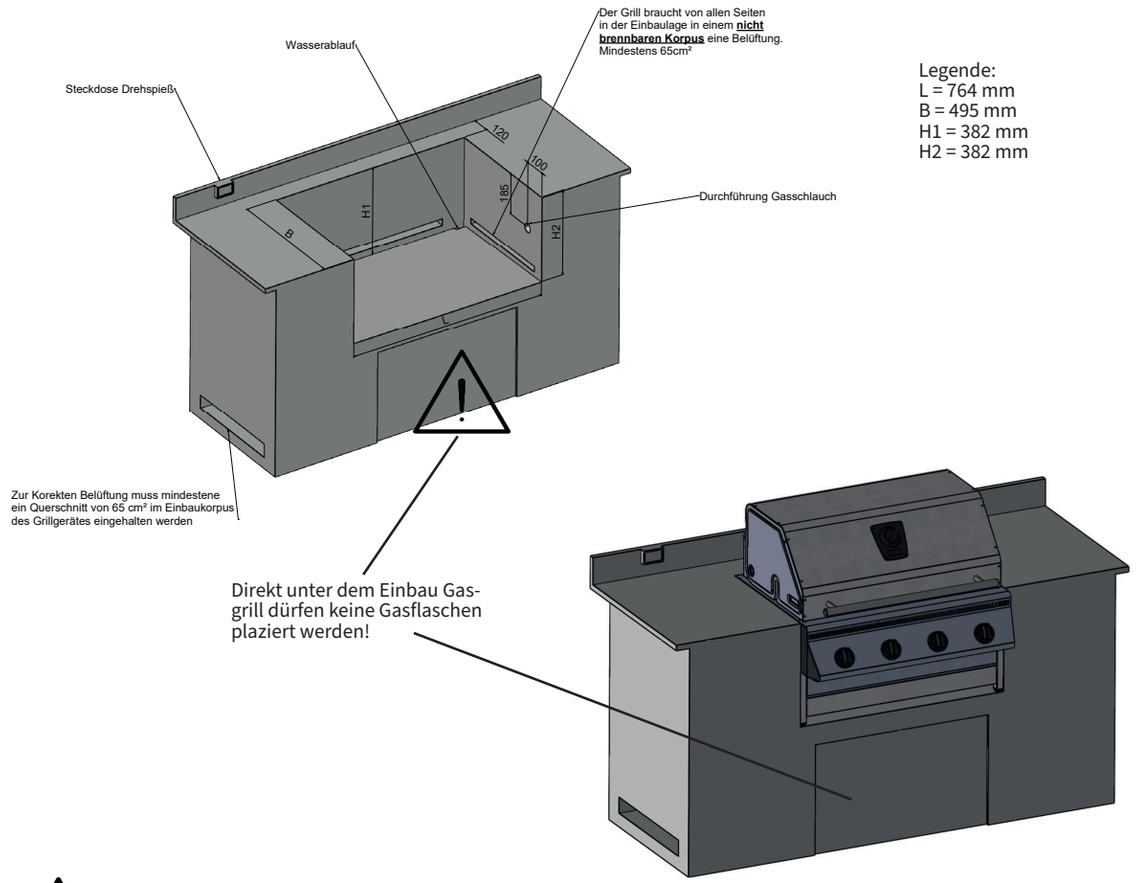

Legende:
L = 764 mm
B = 495 mm
H1 = 382 mm
H2 = 382 mm

WARNUNG: Für die Schrankrahmen, Schränke und Arbeitsflächen ausschließlich nicht brennbare Materialien verwenden, sofern du keine Einfassung direkt von Schickling verwendest.

Einbaugrill-Schickling.indd 13 19.01.2022 14:55:12


Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Hinweise zum Einbau mit feuerfesten und nicht feuerfesten Materialien


Der Einbau Gasgrill darf **mit Einfassung** montiert werden, auch wenn der gesamte Unterbau und alle Teile die mit dem Grill in Kontakt kommen aus feuerfestem und nicht feuerfestem Material sind. Empfohlen werden jedoch immer feuerfeste Materialien.

WARNUNG: Dieser Grill ist nur dann in einem Gehäuse aus brennbaren Materialien zu integrieren, wenn er im isolierten Gehäuse für Einbaugrills “Einfassung” gefasst ist UND nach örtlichen Bestimmungen bzw. Gasgeräteinstallation und von einem qualifizierten Installateur installiert und gewartet wird.

WARNUNG: Falls der Grill nicht mit isoliertem Gehäuse für Einbaugrills installiert wird, ausschließlich nichtbrennbare Materialien (Klasse A bis EN 13501-1 standard zertifiziert), wie z.B. Profilstahl, Zementplatten, Keramikfliesen, Marmor usw. verwenden. Auch für die Oberfläche kein Holz und/oder Gipskarton verwenden.

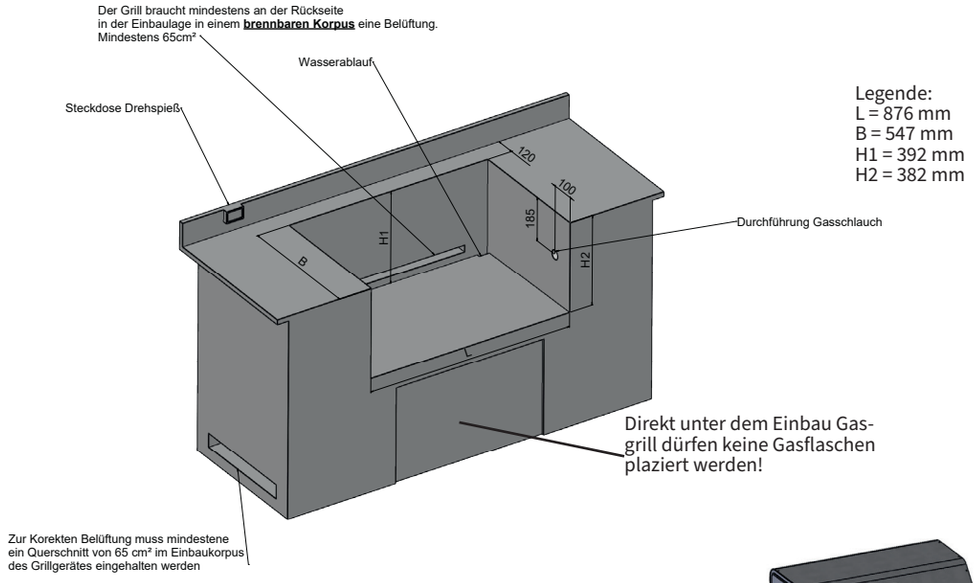





Legende:
L = 876 mm
B = 547 mm
H1 = 392 mm
H2 = 382 mm

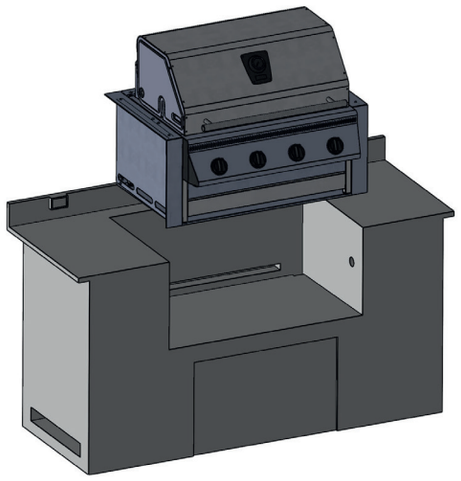

Einbaugrill-Schickling.indd 14 19.01.2022 14:55:13

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Stückliste für den Zusammenbau


20x M6x12 Zylinderkopf 	4x Endkappe 25x25 	8x M5x8 Linsenkopf 	8x M5 Hutmutter 	10x M6x10 Linsenkopf 	4x M6 Mutter 

Einbaugrill-Schickling.indd 15 19.01.2022 14:55:13

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Im ersten Schritt verschrauben wir die Seitenwand mit den Beinen 1&3.


Material: 4x M6x12 Zylinderkopf / 2x Endkappe 25x25

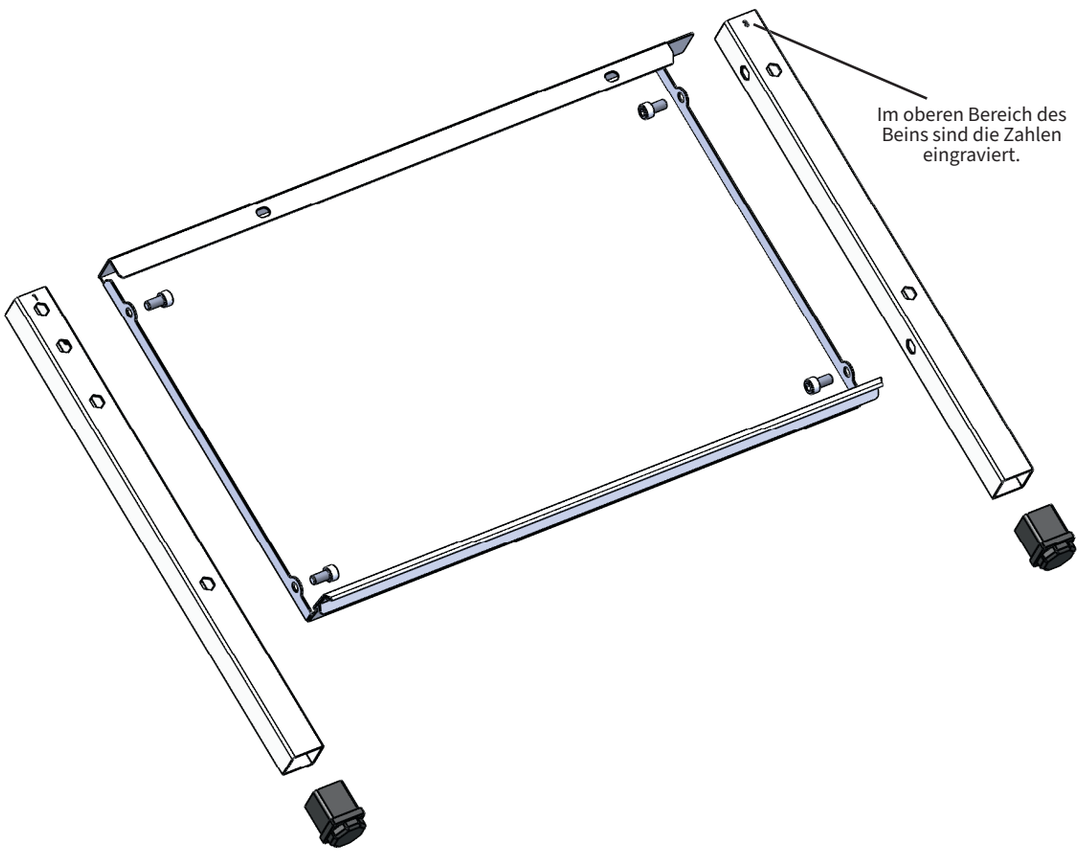

Einbaugrill-Schickling.indd 16 19.01.2022 14:55:13

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill


Im zweiten Schritt verschrauben wir die Seitenwand mit den Beinen 2&4.
Material: 4x M6x12 Zylinderkopf / 2x Endkappe 25x25

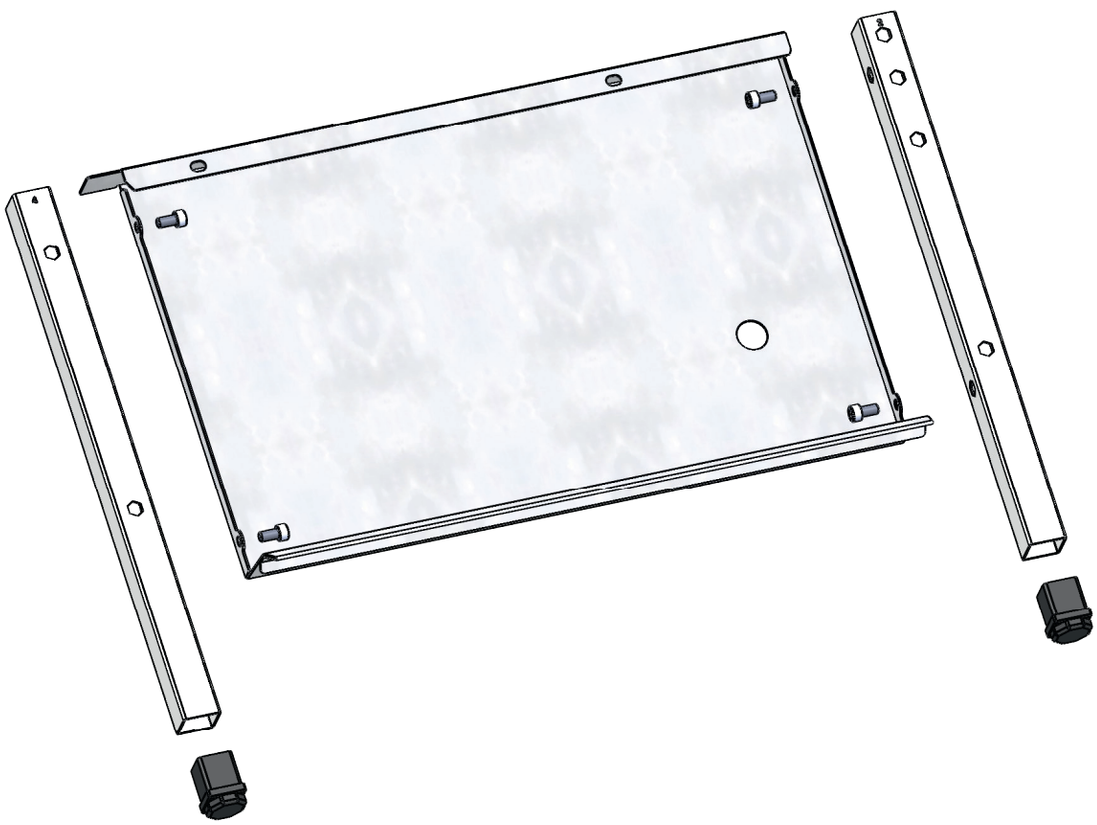

Einbaugrill-Schickling.indd 17 19.01.2022 14:55:14

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill


In Schritt 3 verschrauben wir die Seitenwände mit der Rückwand
Material: 4x M6x12 Zylinderkopf

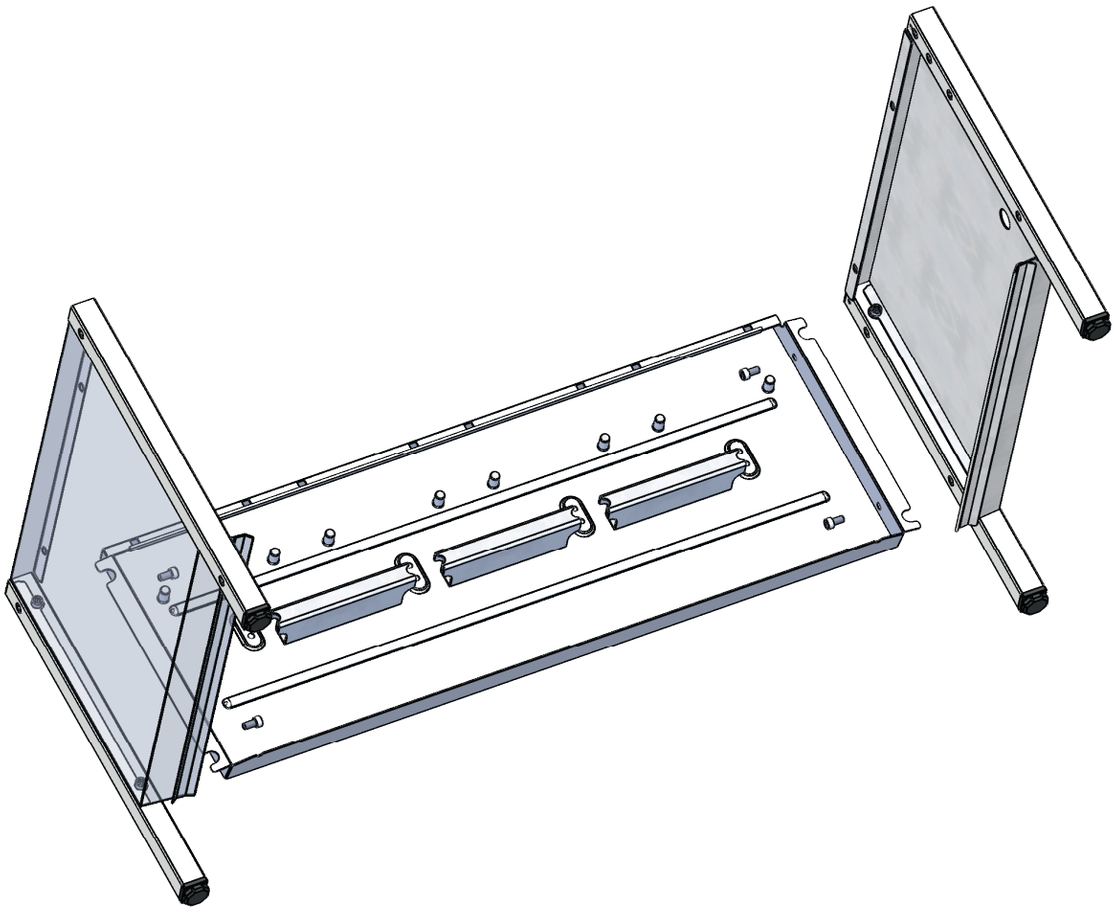

Einbaugrill-Schickling.indd 18 19.01.2022 14:55:14

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill


In diesem Schritt montieren wir das Bedienelement im Grill.
Material: 4x M6x12 Zylinderkopf

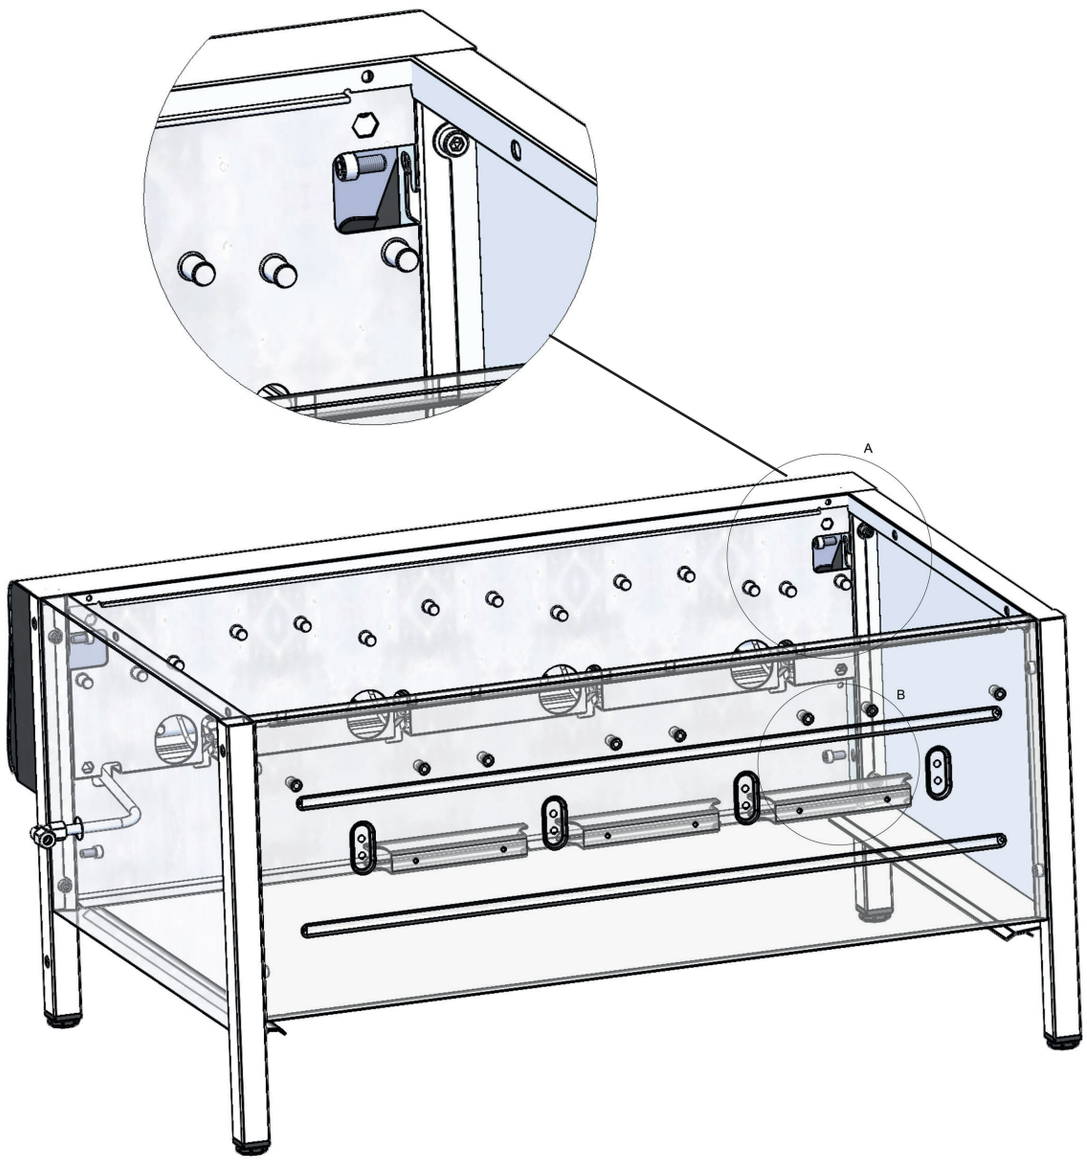

Einbaugrill-Schickling.indd 19 19.01.2022 14:55:15

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

In diesem Schritt montieren wir von innen zwei Fettablaufbleche in die beiden vorderen Ecken
Material: 4x M6x12 Zylinderkopf

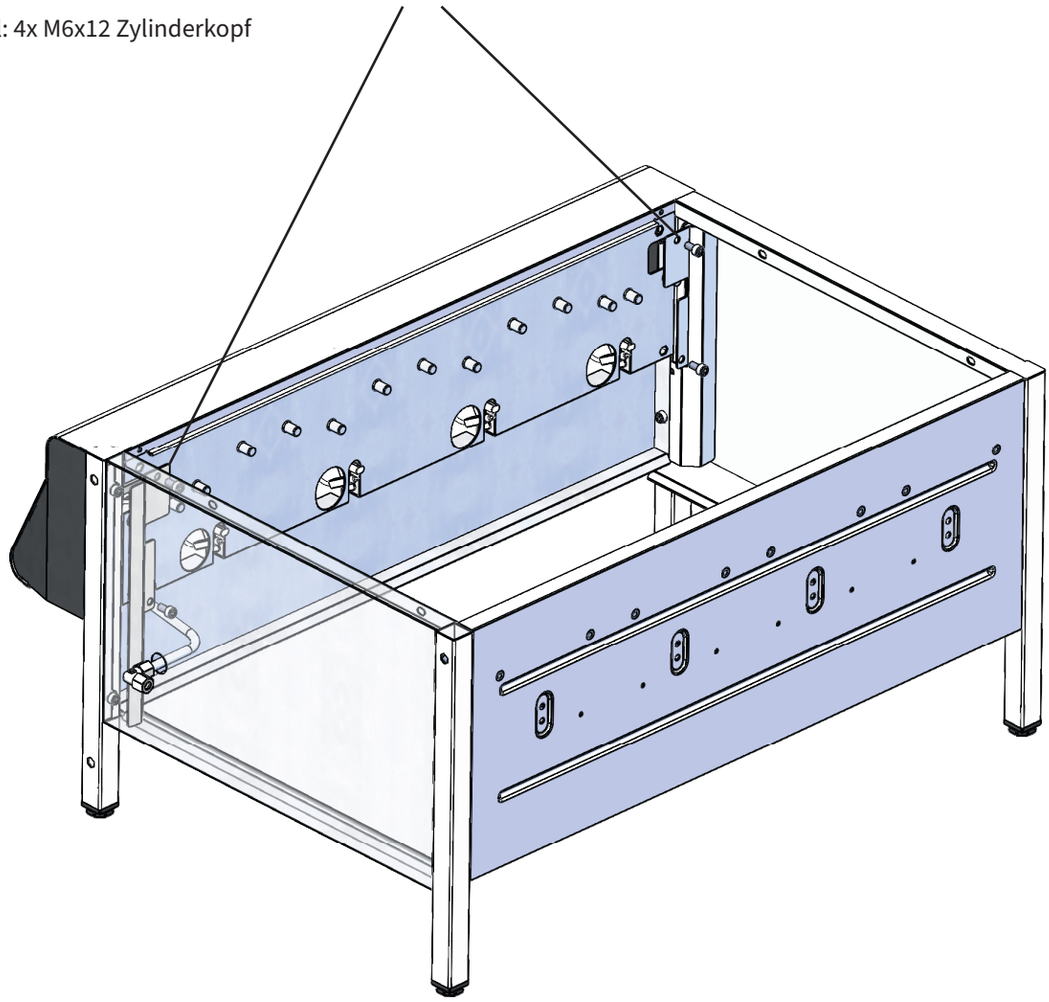


Einbaugrill-Schickling.indd 20 19.01.2022 14:55:15

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Nun bauen wir die stabilen und leistungsstarken Edelstahlbrenner ein.


HINWEIS: Die Brenner müssen seitlich-schräg auf den Gashahn eingefädelt werden.
Aufgrund von Rückfragen: Die Rückwand muss selbstverständlich nicht wieder herausgenommen werden.

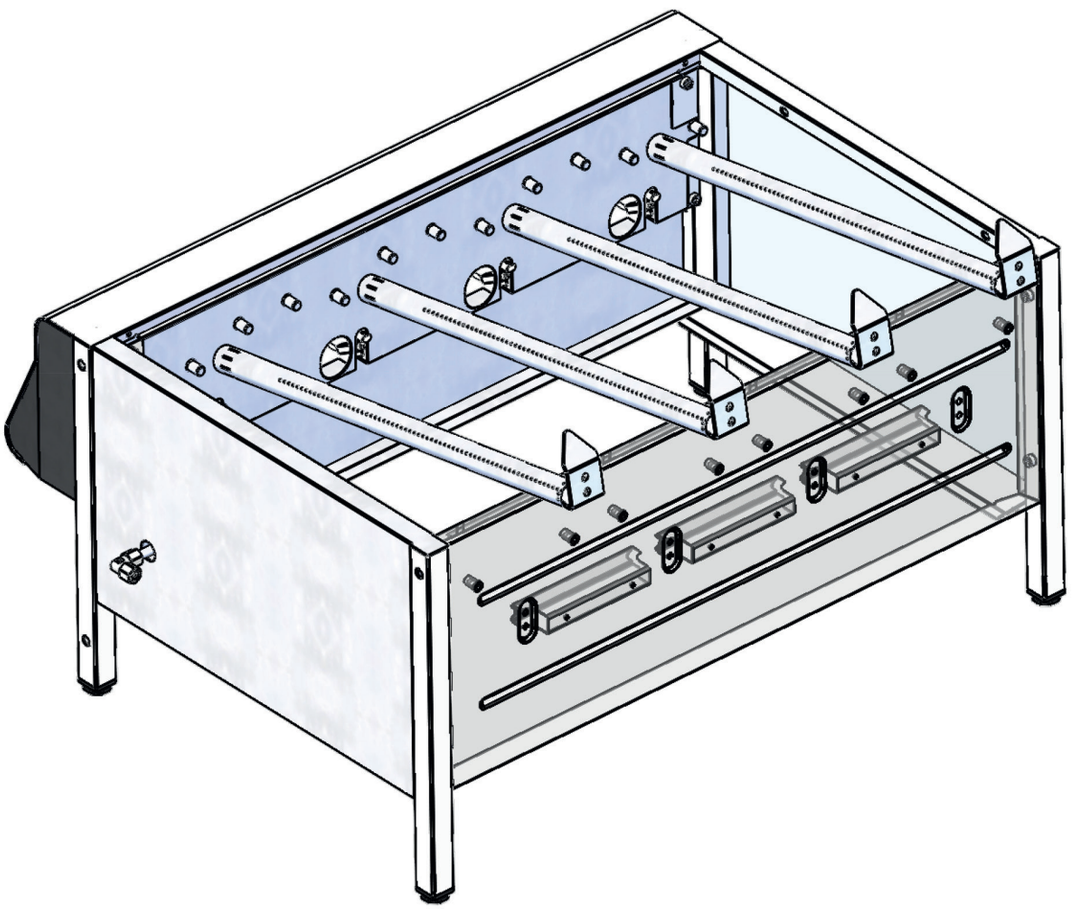

Einbaugrill-Schickling.indd 21 19.01.2022 14:55:16

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill


In Schritt 7 werden die Brenner fest montiert. Tipp: Montiere die obere Schraube der Brenner zuerst.
Material: 8x M5 Hutmutter / 8x M5x8 Linsenkopf

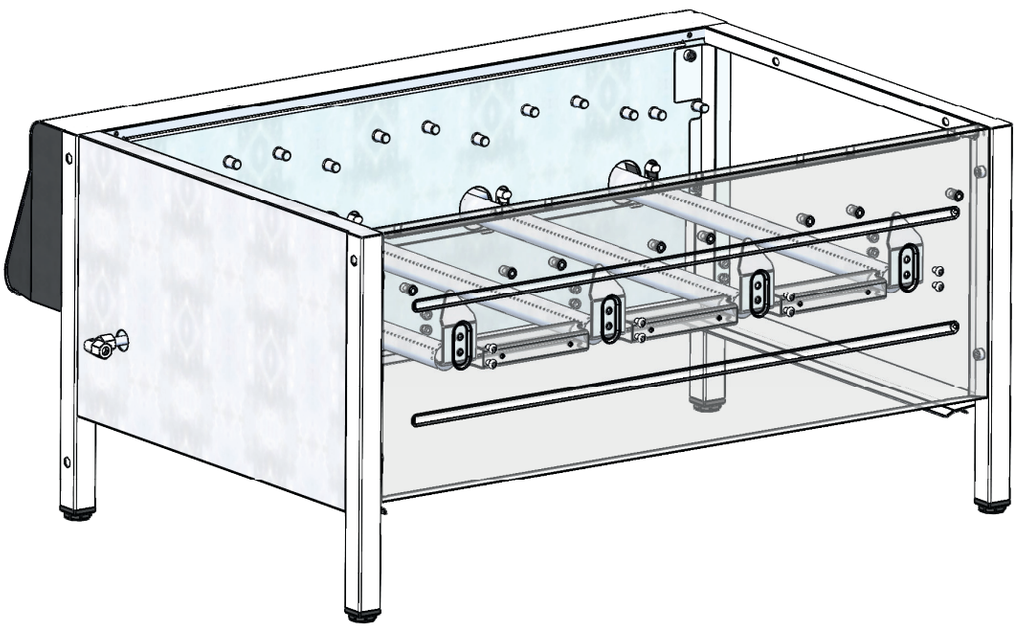

Einbaugrill-Schickling.indd 22 19.01.2022 14:55:16

Jetzt führen wir die große Fettwanne von vorne in den Grill ein. Weiter unten auf der Seite siehst du dazu eine Detailaufnahme. Die kleine GN-Schale wird seitlich unter die Fettschale geschoben.


Hinweis: Die Fettwanne und auch die GN-Schale müssen in geregelten Abständen gereinigt werden. Sonst kann/wird ein Fettbrand im Grill einstehen.

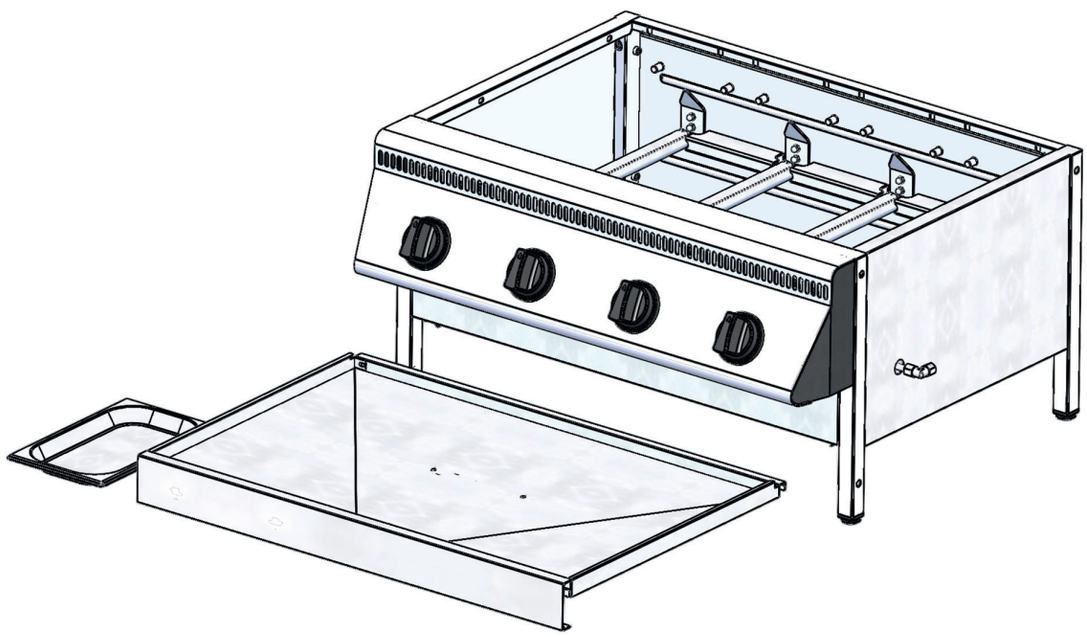



Einbaugrill-Schickling.indd 23 19.01.2022 14:55:17

Nun bitte die Brennerabdeckungen wie in der Zeichnung ersichtlich auflegen.

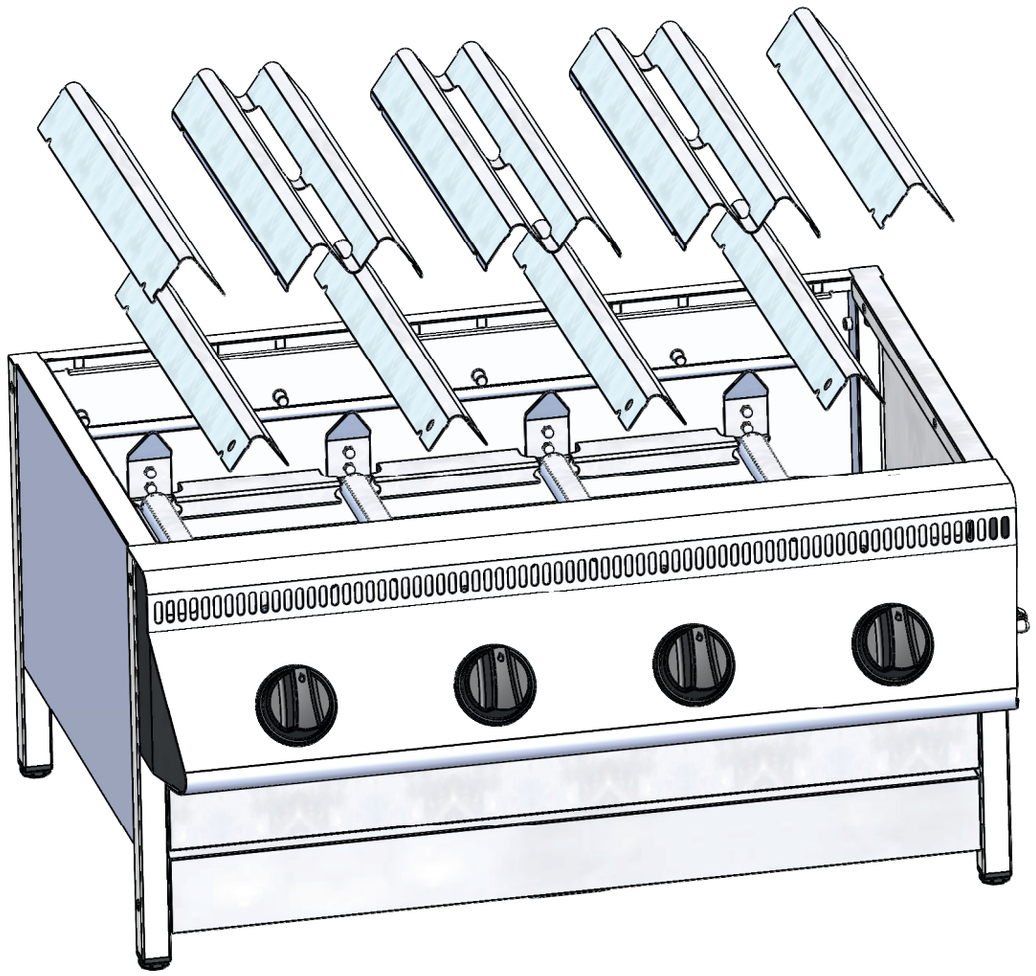


Einbaugrill-Schickling.indd 24 19.01.2022 14:55:17

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

In diesem Schritt montieren wir den Windfang.
Material: 4x M6 Mutter / 4x M6x10 Linsenkopf

ACHTUNG: Wenn du eine Einfassung gekauft hast, dann wechsel zur Anleitung “Einfassung”.
ACHTUNG: Wenn du einen Deckel gekauft hast, dann wechsel bitte zu der Anleitung “Grilldeckel”.

Wenn du beides gekauft hast, dann beginne mit der Einfassung.

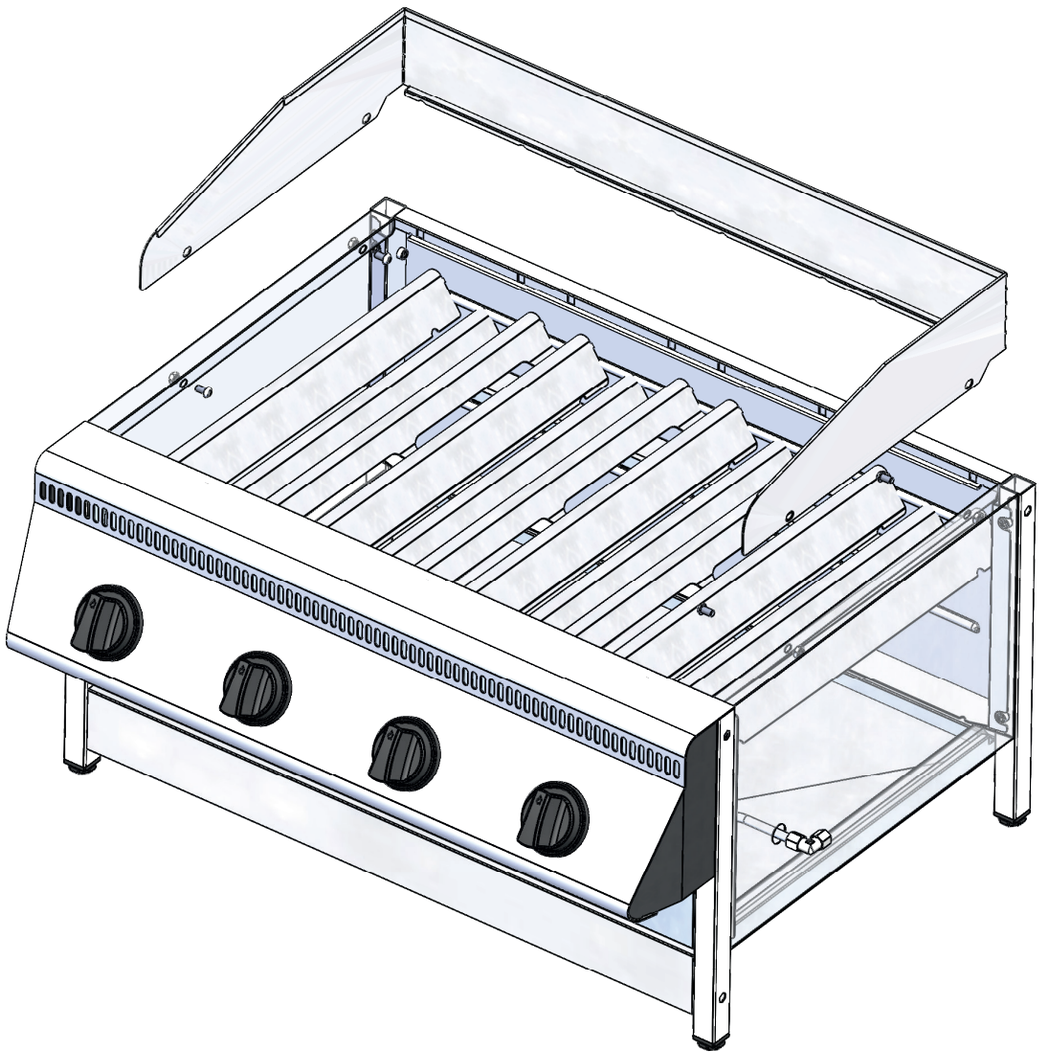


Einbaugrill-Schickling.indd 25 19.01.2022 14:55:18

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Sofern notwendig die Fülllöcher mit den Linsenkopf Schrauben abschließen.


Material: 6x M6x10 Linsenkopf

ACHTUNG: Nur einschrauben, wenn du die Einhausung nicht gekauft hast. Sprich, wenn du den Gasgrill als Tischgrill (Auf den Tisch stellen) verwenden willst.

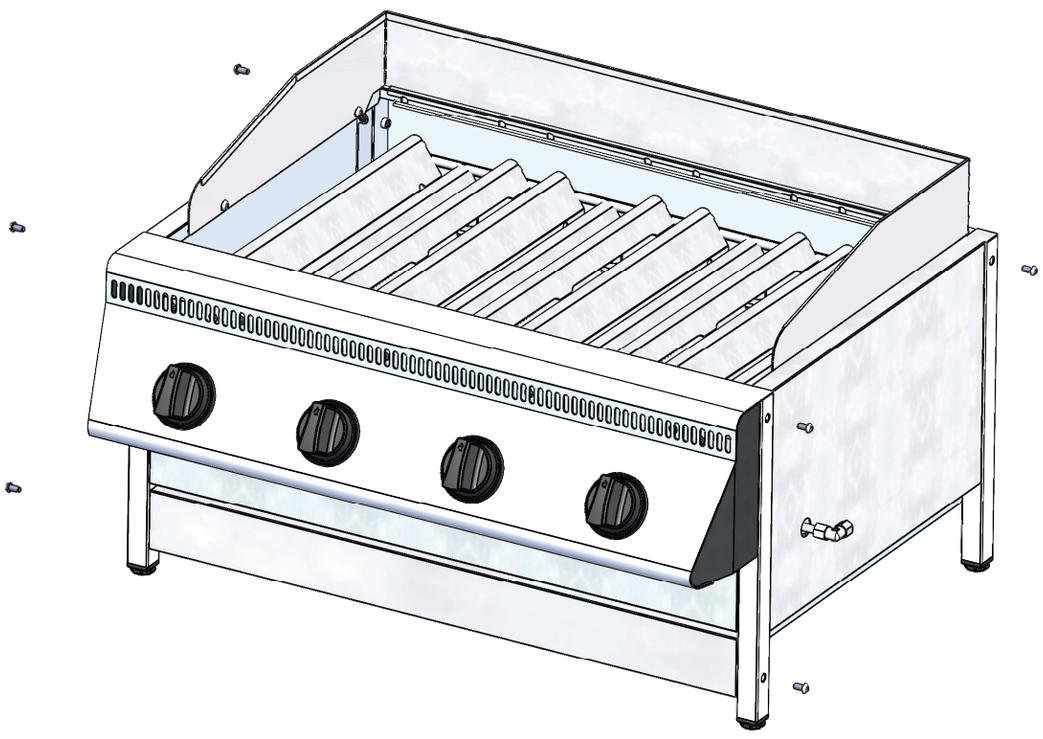

Einbaugrill-Schickling.indd 26 19.01.2022 14:55:19


Zum Abschluss werden noch die vier Rostelemente eingelegt. Fertig! Wir wünschen euch ganz viel Freude mit dem Einbau Gasgrill von Schickling.

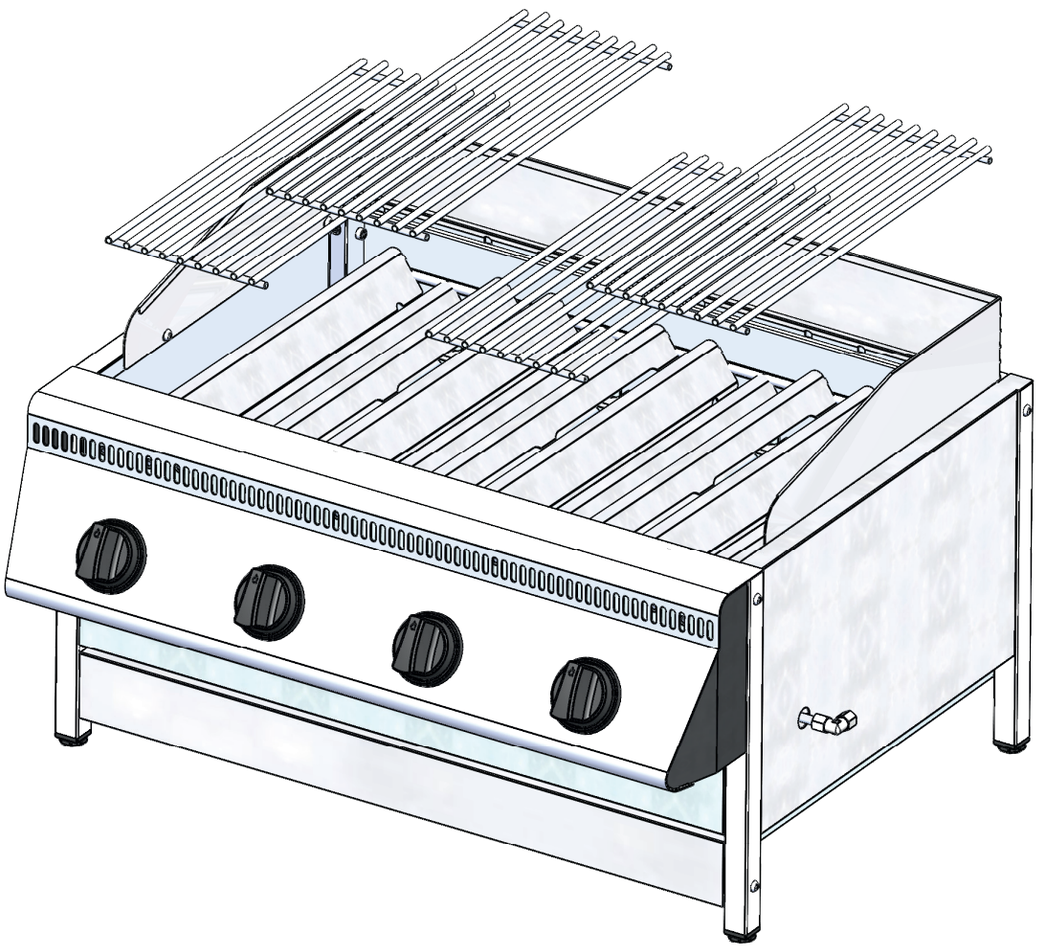

Einbaugrill-Schickling.indd 27 19.01.2022 14:55:19

Bedienungsanleitung
PremioGas XL II - Einbau Gasgrill

Viel Freude und mach auf jeden Fall anderen
mit tollen Grillabenden eine Freude. Danke.

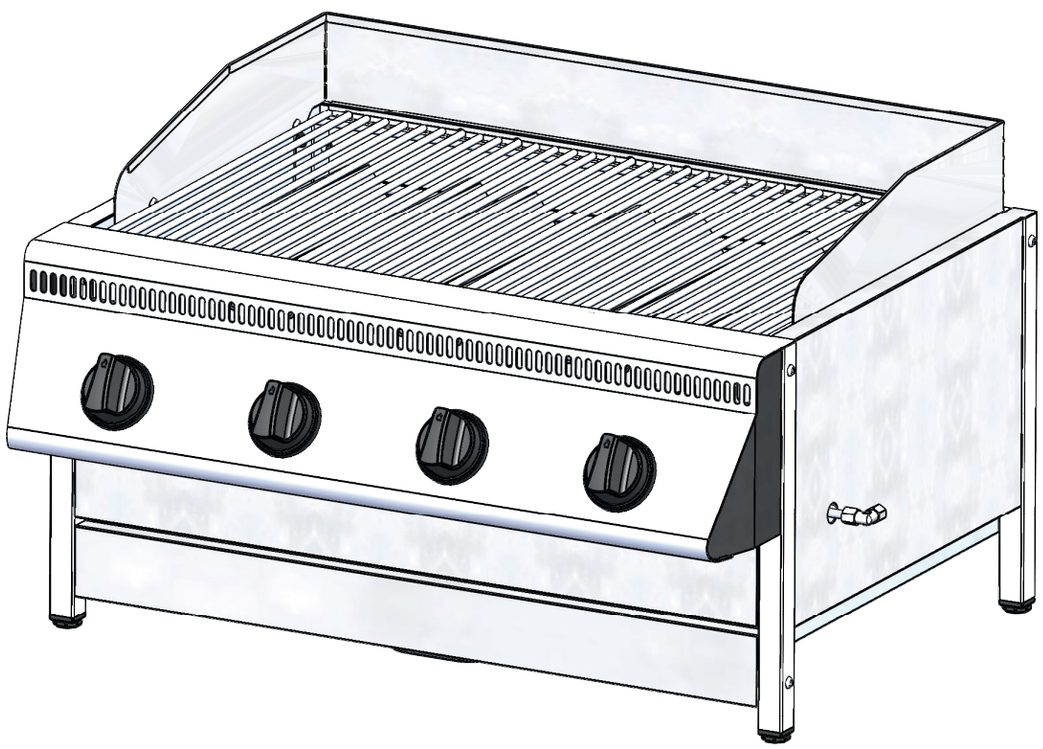

Einbaugrill-Schickling.indd 28 19.01.2022 14:55:20