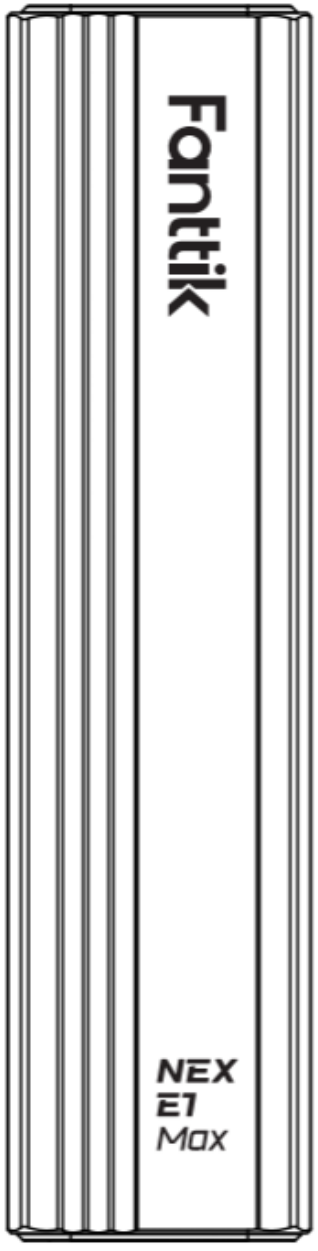
Fanttik

NEX E1 Max Electric Precision Screwdriver Kit

User Manual

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.


Fanttik
NEX
E1
Max


CONTENTS

Produktübersicht - 14
Lagerung - 15
Verwendung - 18
Spezifikationen - 22
Gewährleistung - 25

Vielen Dank, dass Sie sich für den elektrischen Präzisions-Schraubendreher-Kit NEX E1 Max von Fanttik entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


Produktübersicht

1.Typ-C-Ladeanschluss
2.Drehmomentknopf
3.Ladeanzeige
4.Vorwärts-/Rückwärtsdrehungstaste
5.LED-Leuchten
6. Bithalter

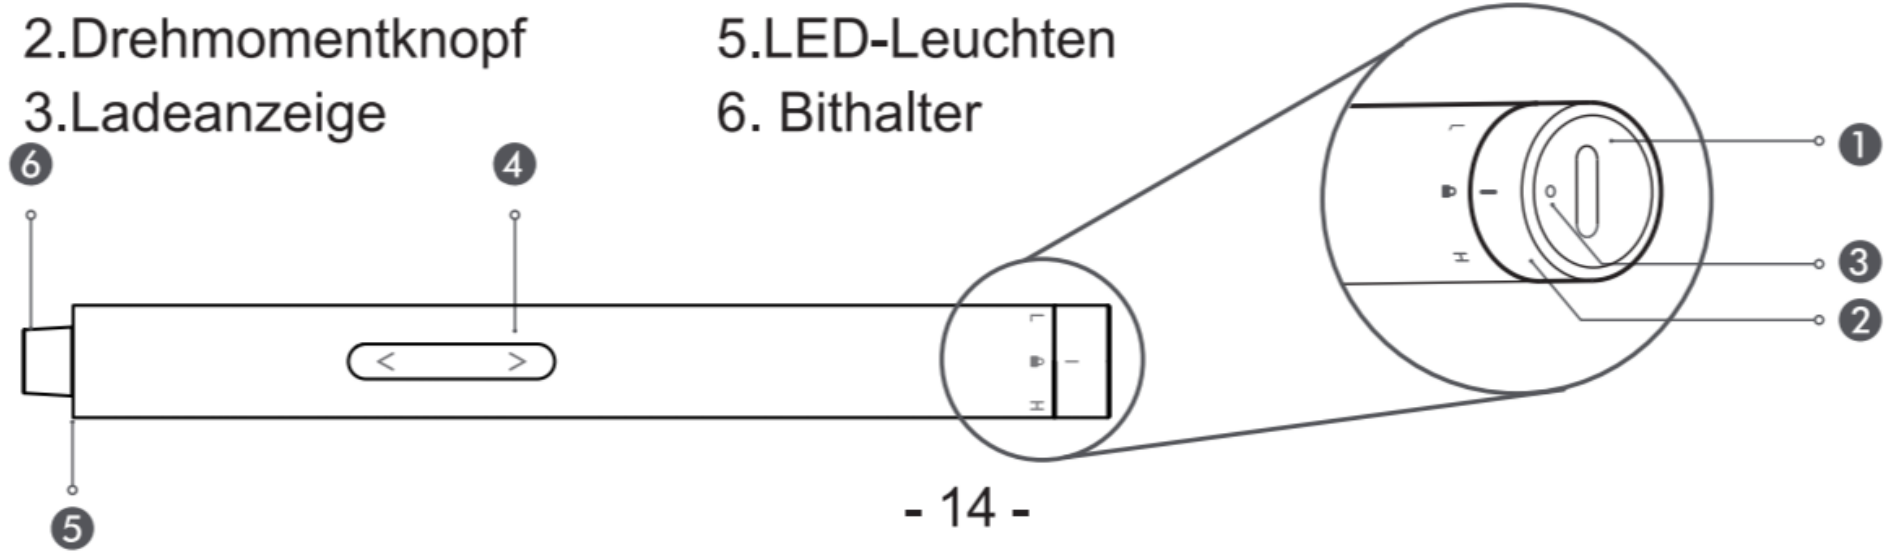

Lagerung

1. Innere Box der Aufbewahrungsbox
2. Schraubendreher-Bit
3. Elektrischer Präzisions-Schraubendreher
4. Gehäuse der Aufbewahrungsbox

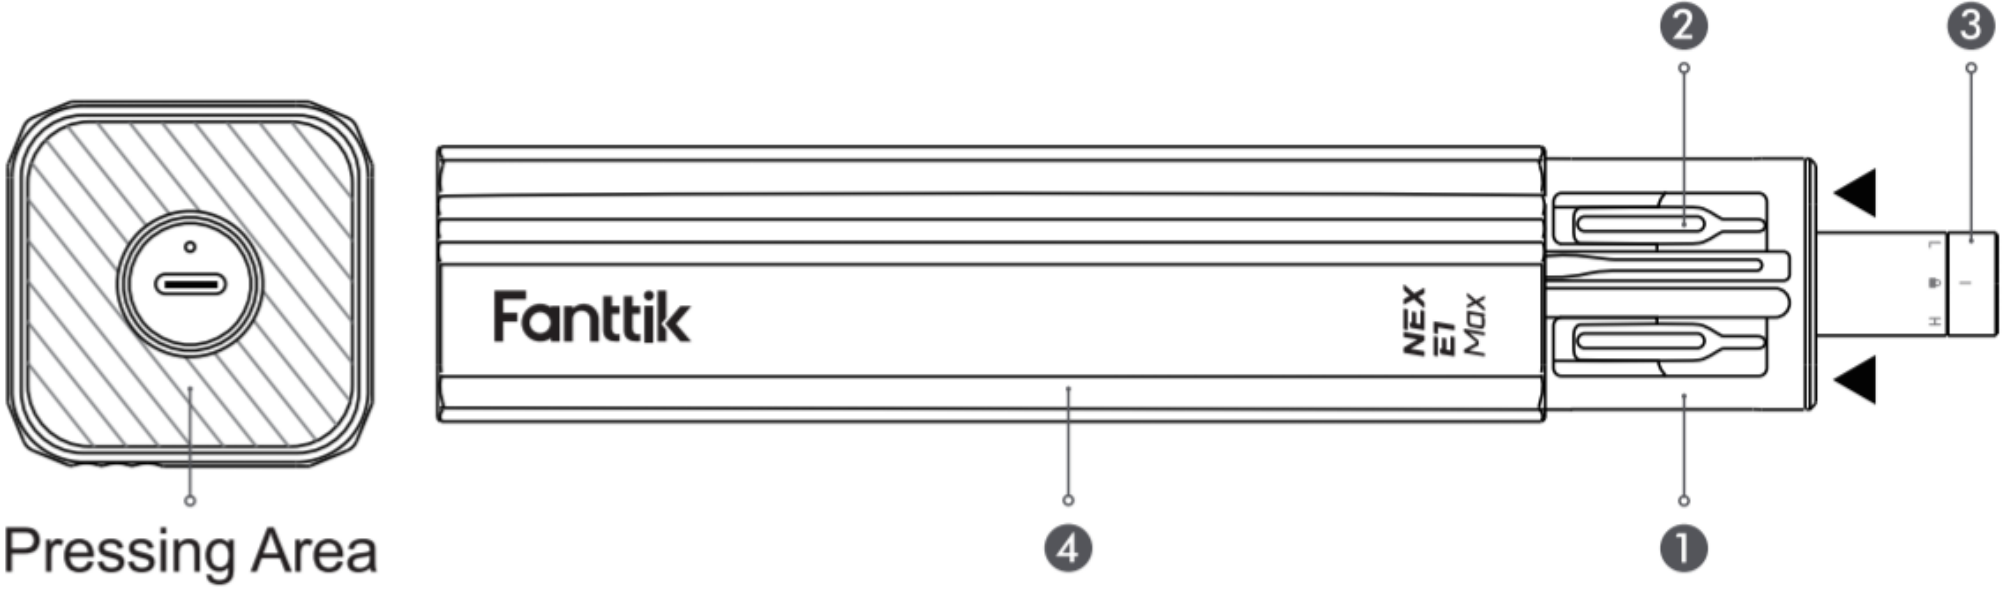

So öffnen/schließen Sie die Aufbewahrungsbox

- Drücken Sie die obere Fläche (vermeiden Sie den Schraubendreher) der inneren Aufbewahrungsbox nach unten, die Aufbewahrungsbox springt heraus, während der Schraubendreher aus der Aufbewahrungsbox herausspringt.
- Drücken Sie erneut auf die obere Fläche der inneren Aufbewahrungsbox, um die Aufbewahrungsbox zu schließen, und drücken Sie dann den Schraubendreher zur Aufbewahrung nach unten

Hinweis: Nachdem Sie auf die innere Box gedrückt haben, wird sie ausgeworfen und fällt leicht herunter.


Aufbewahrung des Schraubendreher-Bits

- Bits werden in den Magnethaltern in der Innenbox aufbewahrt. Eine Pinzette und ein Brecheisen sind im Lieferumfang enthalten. Stecken Sie den Bit nach Gebrauch wieder in den Magnethalter und er wird von einem Magneten angezogen.

Aufbewahrung des elektrischen Präzisions-Schraubendrehers

- Bits werden in den Magnethaltern in der Innenbox aufbewahrt. Eine Pinzette und ein Brecheisen sind im Lieferumfang enthalten. Stecken Sie den Bit nach Gebrauch wieder in den Magnethalter und er wird von einem Magneten angezogen.

Wie zu verwenden



Taste für Vorwärts-/Rückwärtsdrehung

- Knopf drücken ∨ , um Schrauben einzudrehen oder festzuziehen.
- Knopf drücken ∧ , um Schrauben zu lösen oder zu entfernen.

Magnetisierer und Entmagnetisierer



- Wischen Sie einige Male über die Bitspitzen im Magnetizer- oder Demagnetizer-Fenster, um sofort zu magnetisieren oder zu entmagnetisieren.

Drehmomentknopf



- Wenn der Drehknopf auf Stufe 🔒 eingestellt ist, schaltet sich das Gerät ab.
- Wenn der Drehmomentknopf auf Stufe L eingestellt ist, befindet er sich im niedrigen Drehmomentmodus.
- Wenn der Drehmomentknopf auf Stufe H eingestellt ist, befindet er sich im Modus für hohes Drehmoment.

Bit-Installation



- Entfernen Sie den Schraubendreher-Bit aus der Innenbox der Aufbewahrungsbox und setzen Sie den Bit dann in den Bithalter ein.

Anzeigestatus



- Wenn der Akkuladestand bei Verwendung des Schraubendrehers unter 20 % liegt, blinkt die Anzeige 5 Sekunden lang schnell rot und erlischt, wenn die Taste losgelassen wird. Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige langsam rot.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, bleibt die Anzeige weiß

Drücken Sie die Taste, um die LED-Leuchten gleichzeitig einzuschalten.
Das LED-Licht schaltet sich nach 10 Sekunden ohne Betrieb automatisch aus.



Spezifikationen

Modell	NEX E1 Max
Artikelabmessungen	178.6 × 43.8 × 43.8 mm
Reingewicht	421g
Schraubendreher Abmessungen	159 × Φ16.4 mm
Ladezeit	160-200min

Maximales Drehmoment der Stufe L	0.05 N·m
Maximales Drehmoment der Ebene H	0.2 N·m
Maximales Drehmoment von manuell	3 N·m
Ladeleistung	5 V ⎓ 0.14 A
Nennspannung	3.7 V ⎓
Lithium Batterie	350 mAh
Umdrehung pro Minute (unbelastet)	200 U/min

Schraubendreher-Bit-Parameter

Bit Size: C4 × 28 mm, C4 × 45 mm

Bit Material: S2 Steel

Cross Head: PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2

Penta: P2/P5/P6

Hex: H0.7/H0.8/H0.9/H1.0/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0

W Type: W1.5

Flat Head: SL1.0/SL1.5/SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5

SIM Ejector: 0.8

Y Type: Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0/Y1

Tri: 2.0/2.3/2.5

Torx: T2/T3/T4

Squ: S0/S1

U Type: U2.0/U2.6/U3.0

Torx with holes: TR5/TR6/TR7/TR8/TR9/TR10/TR15

Note: PH0/PH1/SL2.0/TR8/TR10/H2.0 is C4 × 45 mm, the remaining is C4 × 28 mm.

Garantie

Votre garantie comprend

- **Garantie de remboursement de 30 jours.**
  Dans les 30 premiers jours suivant votre achat, vous êtes autorisé à retourner votre produit pour un remboursement complet.
- **30 jours à 3 mois.**
  Nous remplacerons l'unité défectueuse en raison d'un défaut de fabrication par une nouvelle.
- **3 Mois à 24 mois.**
  Dans les 24 mois, nous fournirons en temps opportun et efficace en ligne service après-vente après votre achat.
  Veuillez noter que les accessoires sont gratuits, non inclus.

METASEE LLC
5205 Broadway #634 Pearland Texas 77581
www.fanttik.com
support@fanttik.com

RoHS
Made in China