

* Handventil, wenn man jetzt noch eine Art Schwimmerschalter macht. So dass automatisch Wasser aus dem Vorwärmbehälter läuft in den Wasserbox unten ... perfekt.

SFB Wasserkasten mit Einfüllstutzen und Überlauf. Konvektorsmoker!

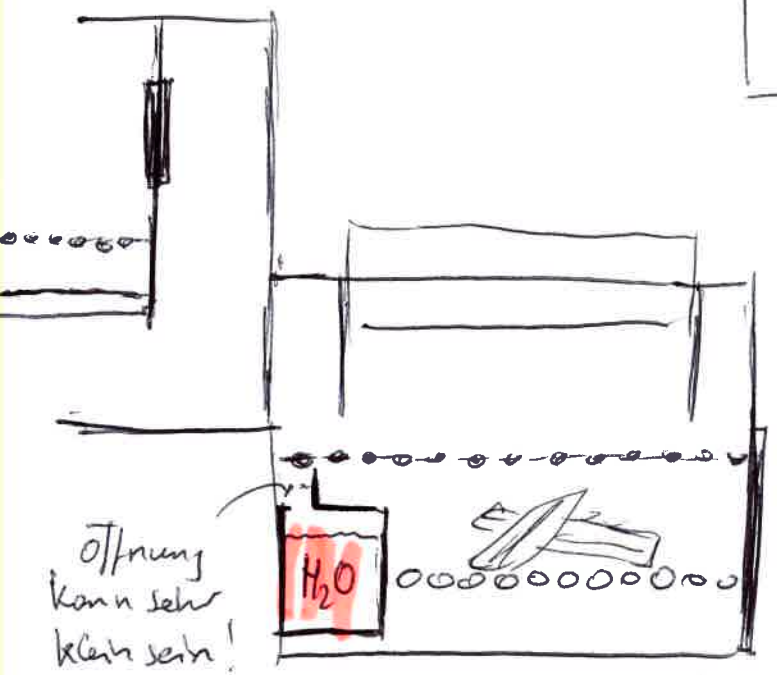

Öffnung kann sehr klein sein!

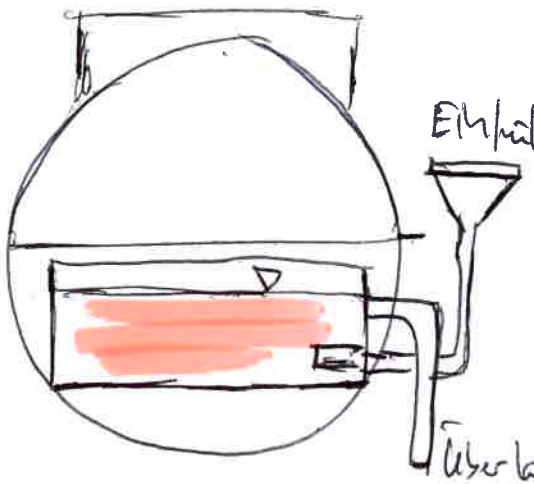



Einfüllstutzen (1) ODER:

Überlauf.

ODER (1) noch besser!

Wasser vorwärmung im Turm. Per Handventil* dann in die SFB zum Nachspeisen laufen lassen.

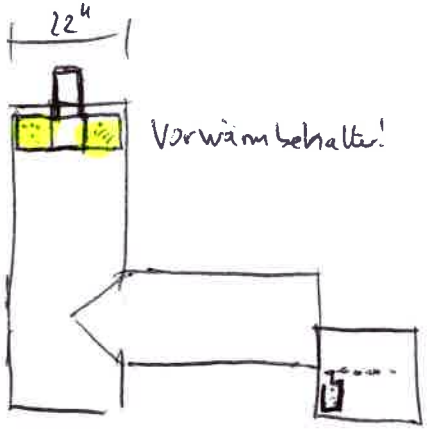

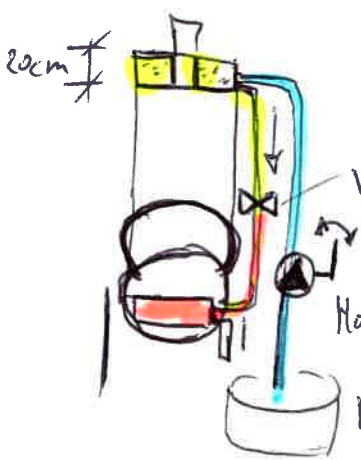

„Vorrat" ≈ $\frac{5{,}5^2 - 1{,}68^2}{4} \pi \cdot 2$

etwa 40 Liter bei 20cm Höhe.

Und schöne Kupferleitungen hinterdran!

DoHass ©12