Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12644

Material (Material)

Gehäuse: Thermoplastik (UL94V-0)

(Frame: Thermoplastic UL94-0)

Kolben: Messing

(Plunger: Brass)

Stifthülse: Messing

(Barrel: Brass)

Feder: Berylliumkupfer, vergoldet

(Spring: Beryllium copper plated gold)

Beschichtung: Nickel, vergoldet

(Plating: Au over Ni)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 2A

(Rated Current: 2A)

Kontaktwiderstand: 20 mΩ max. bei Nennfederweg

(Contact Resistance: 20 mΩ max.at working height)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Kontakte: 3

(No. of contacts: 3)

Max Hub: 1,4 mm

(Max. travel: 1,4 mm)

empfohlener Hub: 0,7 mm

(Recommended. travel: 0,7 mm)

Federkraft: 0,6 N ±20% bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 0,6 ±N20% @ working height)

Anschluss: THT


(Connection: THT)

Bestellinformation (Order Information)

Kontakt (Probe):

UEBK-12644



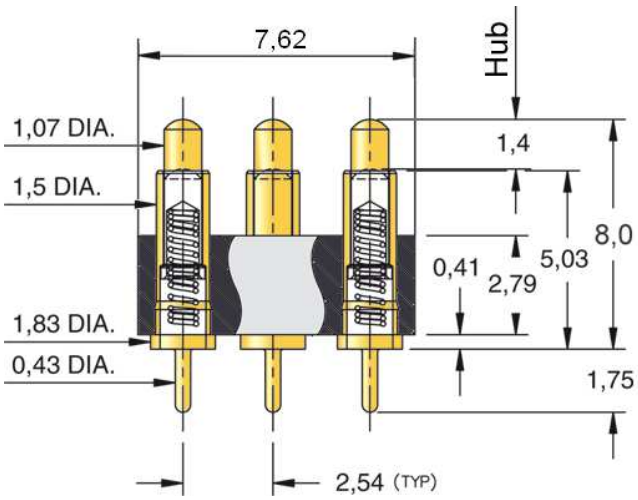

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)

uwe electronic GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching

Tel. +49 (0)89 441190-0
Fax +49 (0)89 441190-29

Email: info@uweelectronic.de
www.uweelectronic.de