

Material: Edelstahl (V2A), matt gebürstet, Teilbereich auf 90 Grad abgekantet, minimaler Radius an allen Ecken, Teilausschnitt

Stärke: 3 mm


Bohrungen: 4 Bohrungen für Senkkopf-Gewindeschrauben Innensechskant M4

4x Senkkopfschrauben Innensechskant (Vollgewinde), Edelstahl, M4x15 und selbstsichernde Muttern

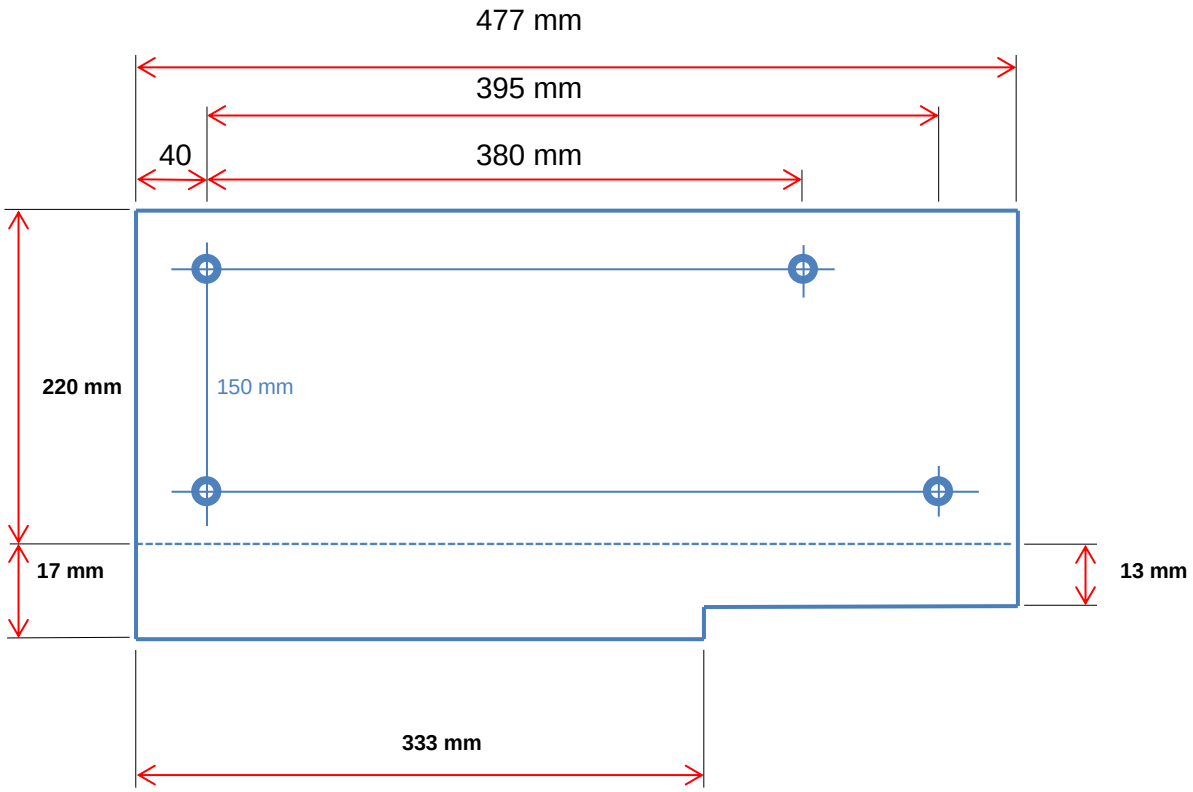

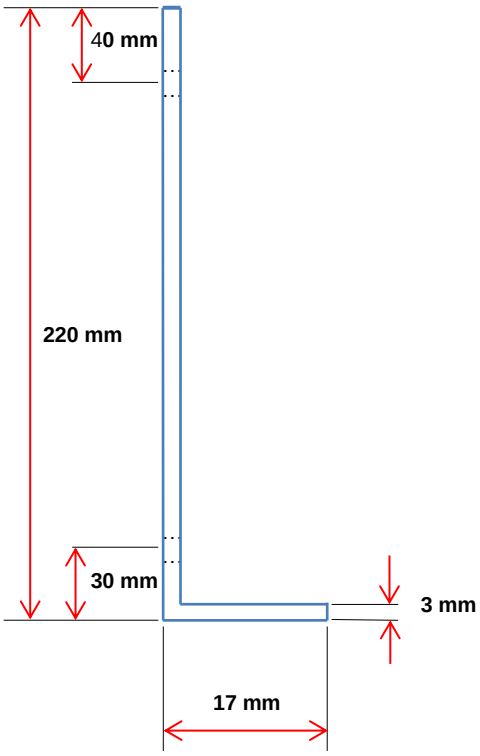


Senkschrauben mit Innensechsrund
Torx (ISR)
8.8
Kopfmaße ≈ DIN 7991




Gewinde d	M 4	M 5	M 6	M 8
d_2	8	10	12	16
k	2,3	2,8	3,3	4,4
ISR-Nr. Torx	20	25	30	40

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
e min	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,72
d_2	6	8	10	12	16	20	24	30	36
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
P Steigung	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5

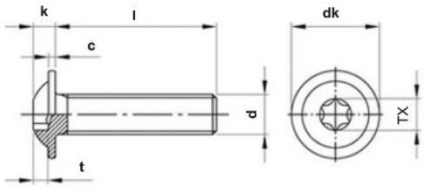

Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, ähnlich ISO 7380-2 A2 mit Flansch TX, Vollgewinde

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	6,9	9,4	11,8	13,6	17,8	21,9
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
t	1,01	1,27	1,52	2,02	2,85	3,12
c	0,7	0,8	1	1,1	1,3	1,7
Antrieb	TX10	TX20	TX25	TX30	TX40	TX50

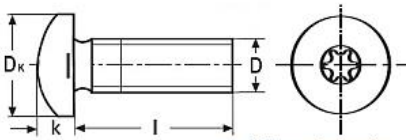

copyright by gedex-service

D	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
Dk	4	5	6	8	10	12
k	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6
m	2,5	2,7	3,1	4,6	5,3	6,8