
SICHERHEITSUPDATE

PROBLEM:

- KEIN SICHERHEITS-PASSWORT FÜR WLAN

- VERBINDUNGSPROBLEMENE

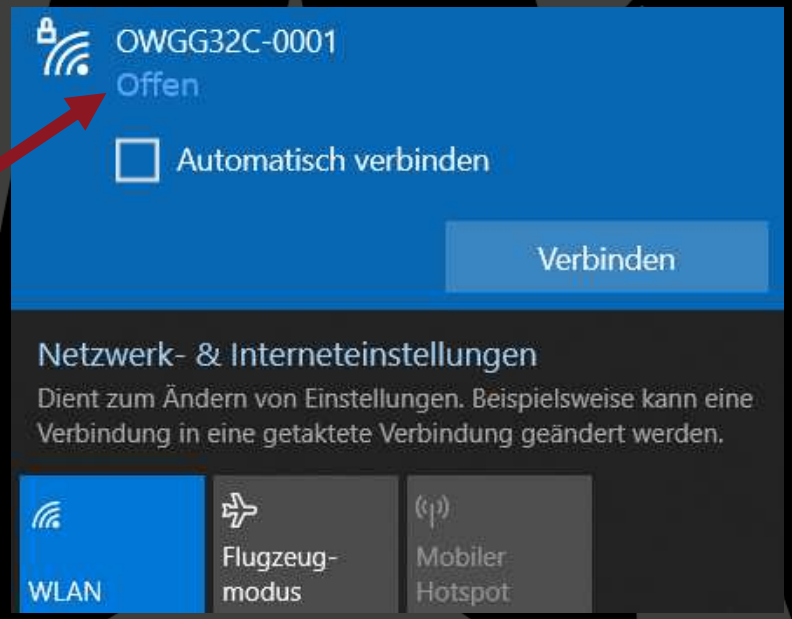

LÖSUNG:

1. OTA UPDATE MIT

OWG-SCB-V2.0(211225)_dev_num9.bin

&

2. OTA UPDATE MIT

OWG-SCB-V2.0(220602)_2216_NUM12.SIGNED.bin

13. April 2022
Cem Guerkan

SICHERHEITSUPDATE


WERKZEUGE:

SMARTPHONE ODER PC MIT BROWSER AND WI-FI

1. G32C EINSCHALTEN
2. BLE-TASTE BIS ZUM 3. PIEPTON GEDRÜCKT HALTEN
1. WI-FI & BLE LED´S SOLTLEN BEIDE LEUCHTEN
2. PER WI-FI MIT DEM GRILL VERBINDEN



Ihre SSID sollte so aussehen

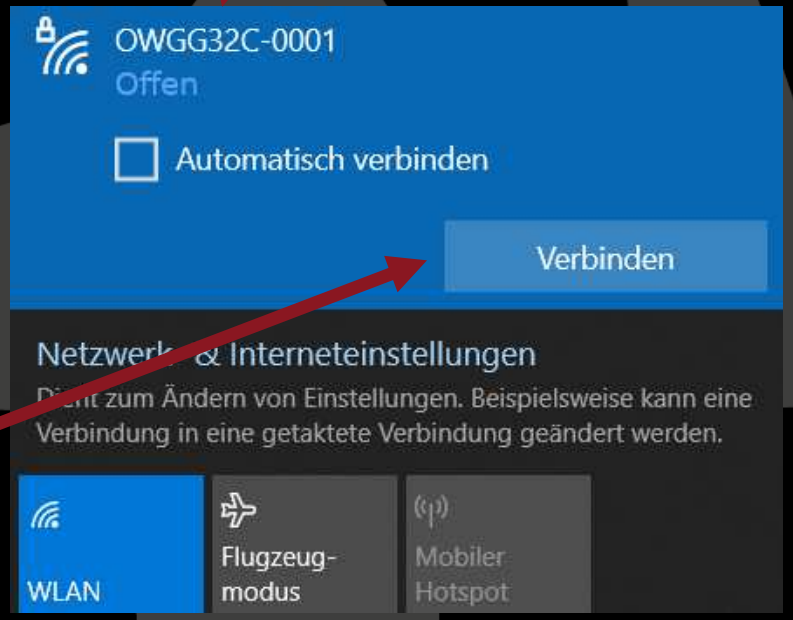

Verbinde Sie Sich mit ihrem ungesichertes G32C-WI-FI

SICHERHEITSUPDATE


5. ÖFFNEN SIE DEN BROWSER AUF IHREM LAPTOP UND GEBEN SIE DIE ADRESSE „192.168.4.1“ EIN

6. BENUTZERNAME „ADMIN“ UND PW „OTTO8888“ EINGEBEN

7. Mit „Browse“ Datei „OWG-SCB-V2.0(211225)_DEV_NUM9.BIN“ AUSWÄHLEN UND „UPDATE“ ANKLICKEN. WÄHREND DES AUFSPIELENS LEUCHTET DIE LED DER WAAGE EBENFALLS IN WEIß/ROT

8. BEI ABSCHLUß PIEPT DIE MCU EINMAL UND DIE LED`S GEHEN AUS. WEBSEITE LÄDT SICH NEU UND MELDET „OK“



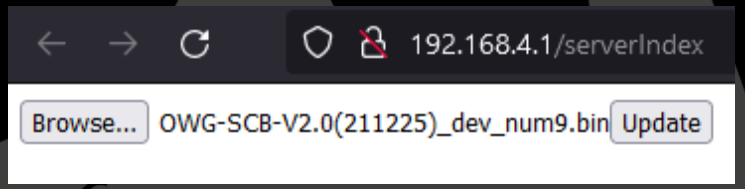






SICHERHEITSUPDATE


9. SCHALTEN SIE IHR G32 AUS

10. WIEDERHOLEN SIE SCHRITT 1-6

Ihre SSID sollte jetzt so aussehen und sicher sein

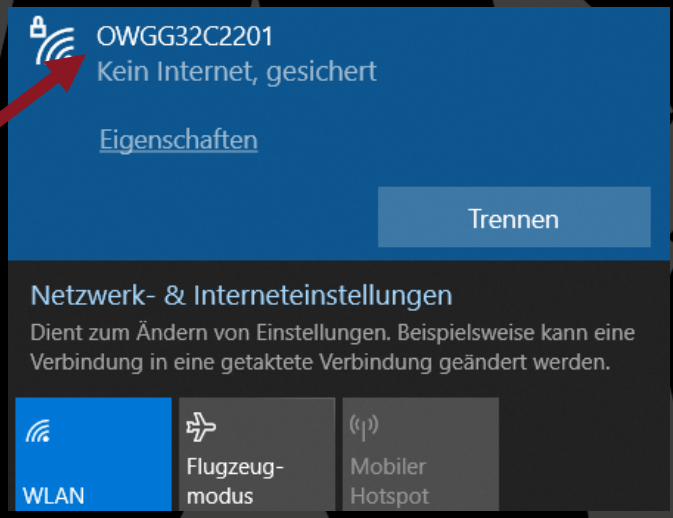

11. DATEI AUSWÄHLEN "OWG-SCB-V2.0(220602)_2216_NUM12.SIGNED.BIN“ UND AUF „UPDATE" KLICKEN. WÄHREND DES AUFSPIELENS LEUCHTET DIE LED DER WAAGE EBENFALLS IN WEIß/ROT

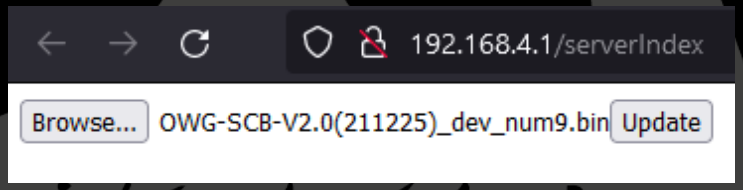



8. BEI ABSCHLUß PIEPT DIE MCU EINMAL UND DIE LED`S GEHEN AUS. WEBSEITE LÄDT SICH NEU UND MELDET „OK“




SICHERHEITSUPDATE

13. JETZT SOLLTE IHR WLAN DES G32 GESICHERT SEIN

UND IHRE SSID SOLLTE WIEDER SO AUSSEHEN, BIS AUF DIE LETZTEN 4 ZEICHEN

Ihre SSID sollte jetzt gesichert sein

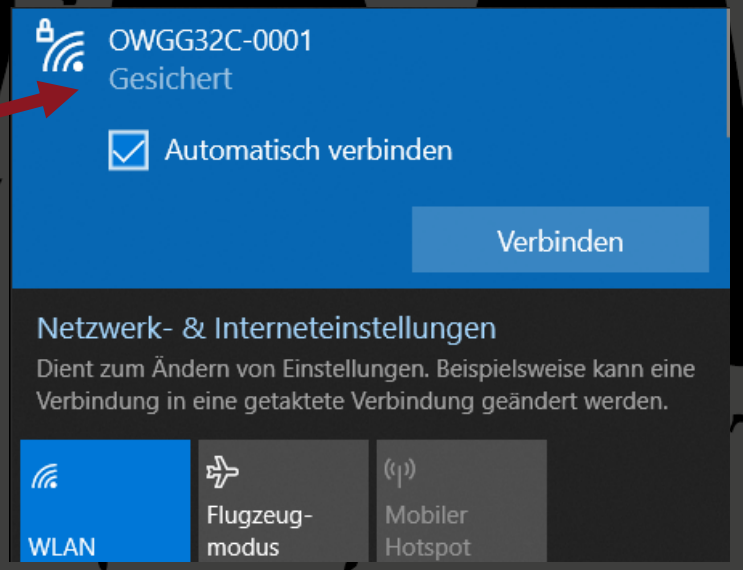

13. April 2022
Cem Guerkan