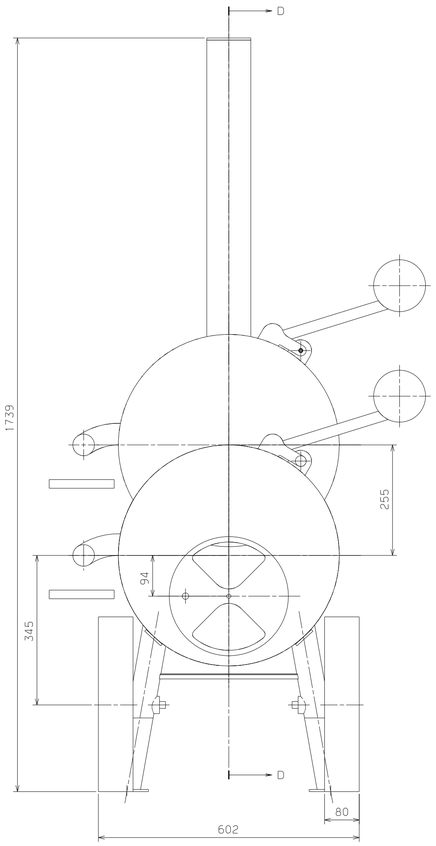
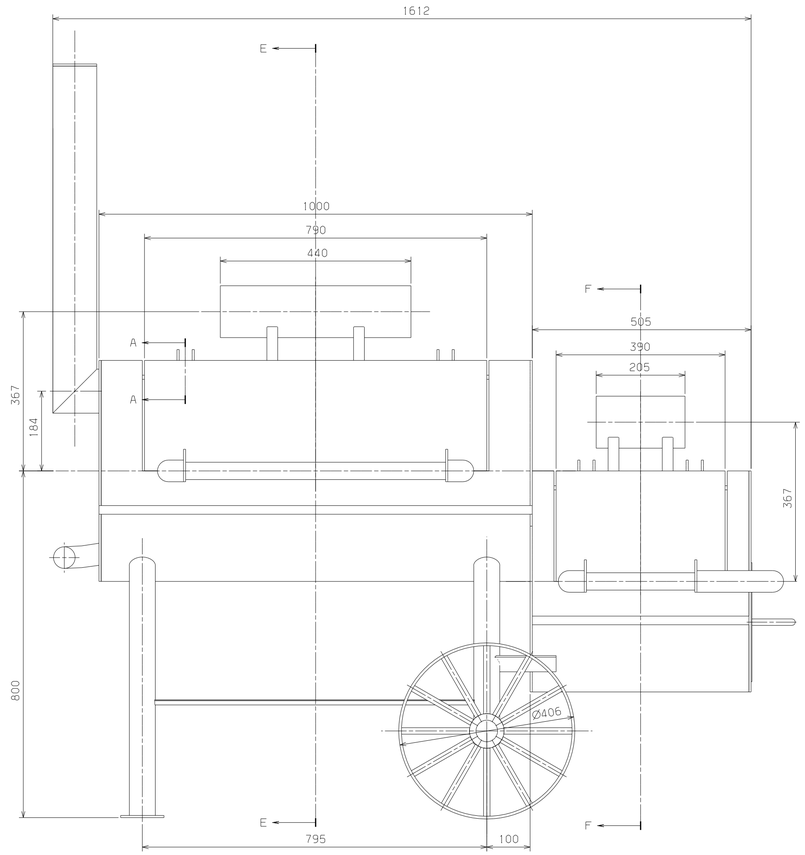
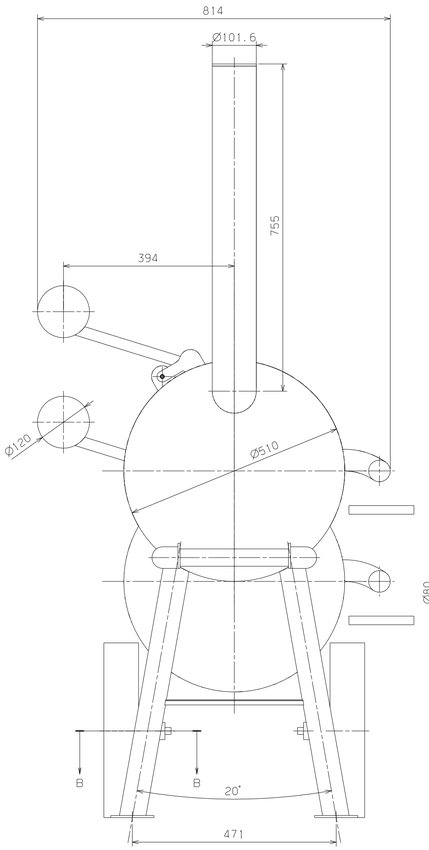
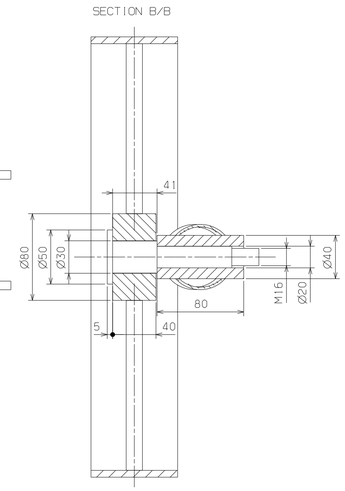



D
1739
255
94
345
80
602
D

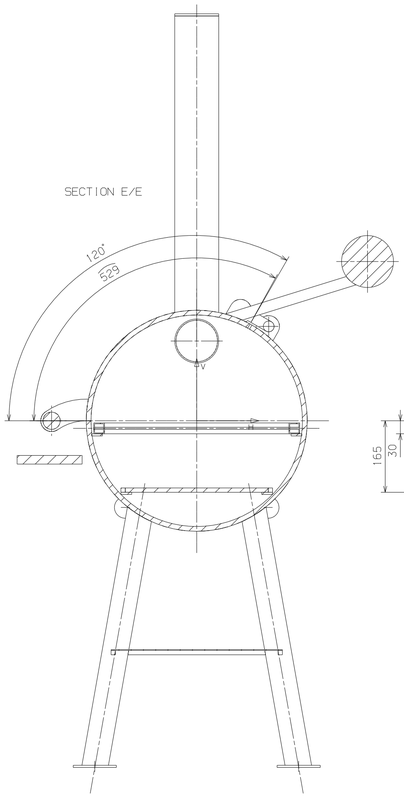

1612
E
1000
790
440
F
505
390
205
A
A
367
184
367
800
Ø406
E
795
100
F

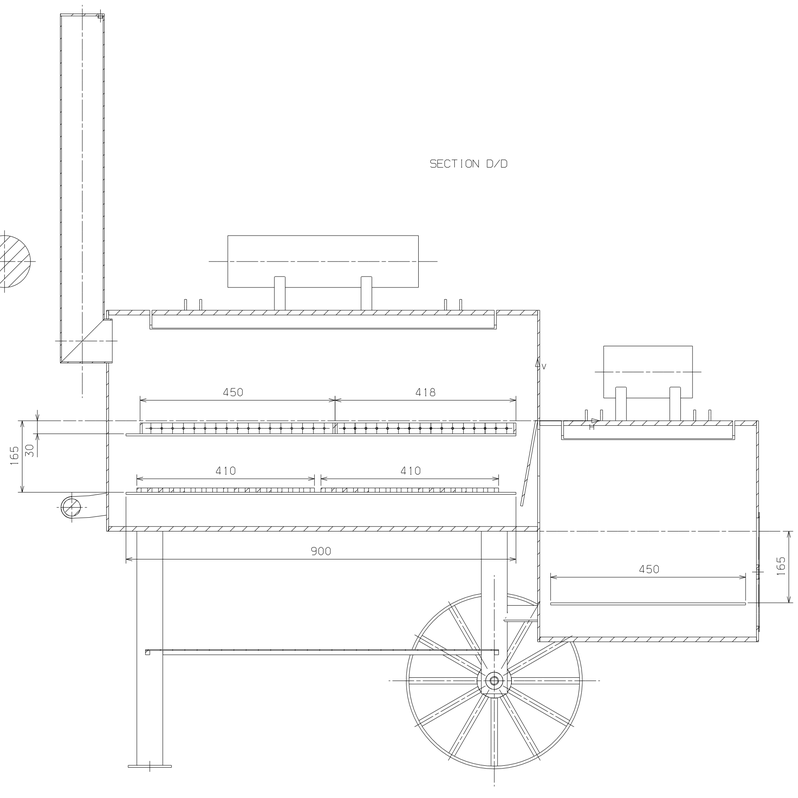

814
Ø101.6
755
394
Ø120
Ø510
B
B
20°
471

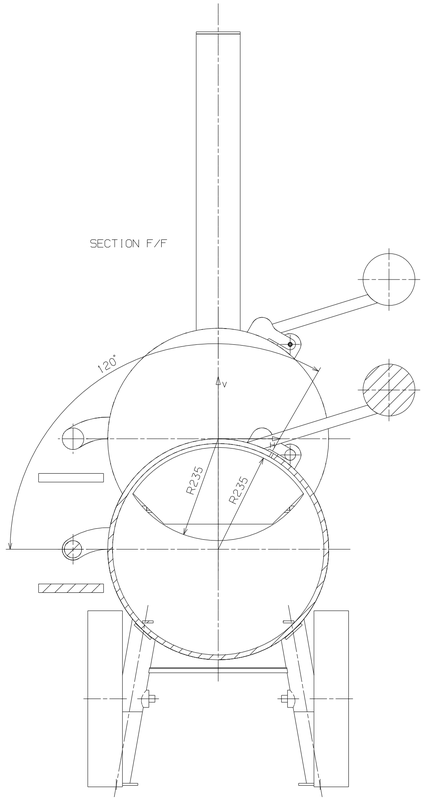

SECTION B/B
41
Ø80
Ø50
Ø30
Ø40
M16
Ø20
80
5
40


SECTION A/A
C
5
C


SECTION C/C
3
35
5
Ø20
M6
Ø10
Ø25


SECTION E/E
120°
529


SECTION D/D
450
418
165
30
410
410
900
450
165


SECTION F/F
120°
R235
R235